




连接器 > 端子 > 连接器端子

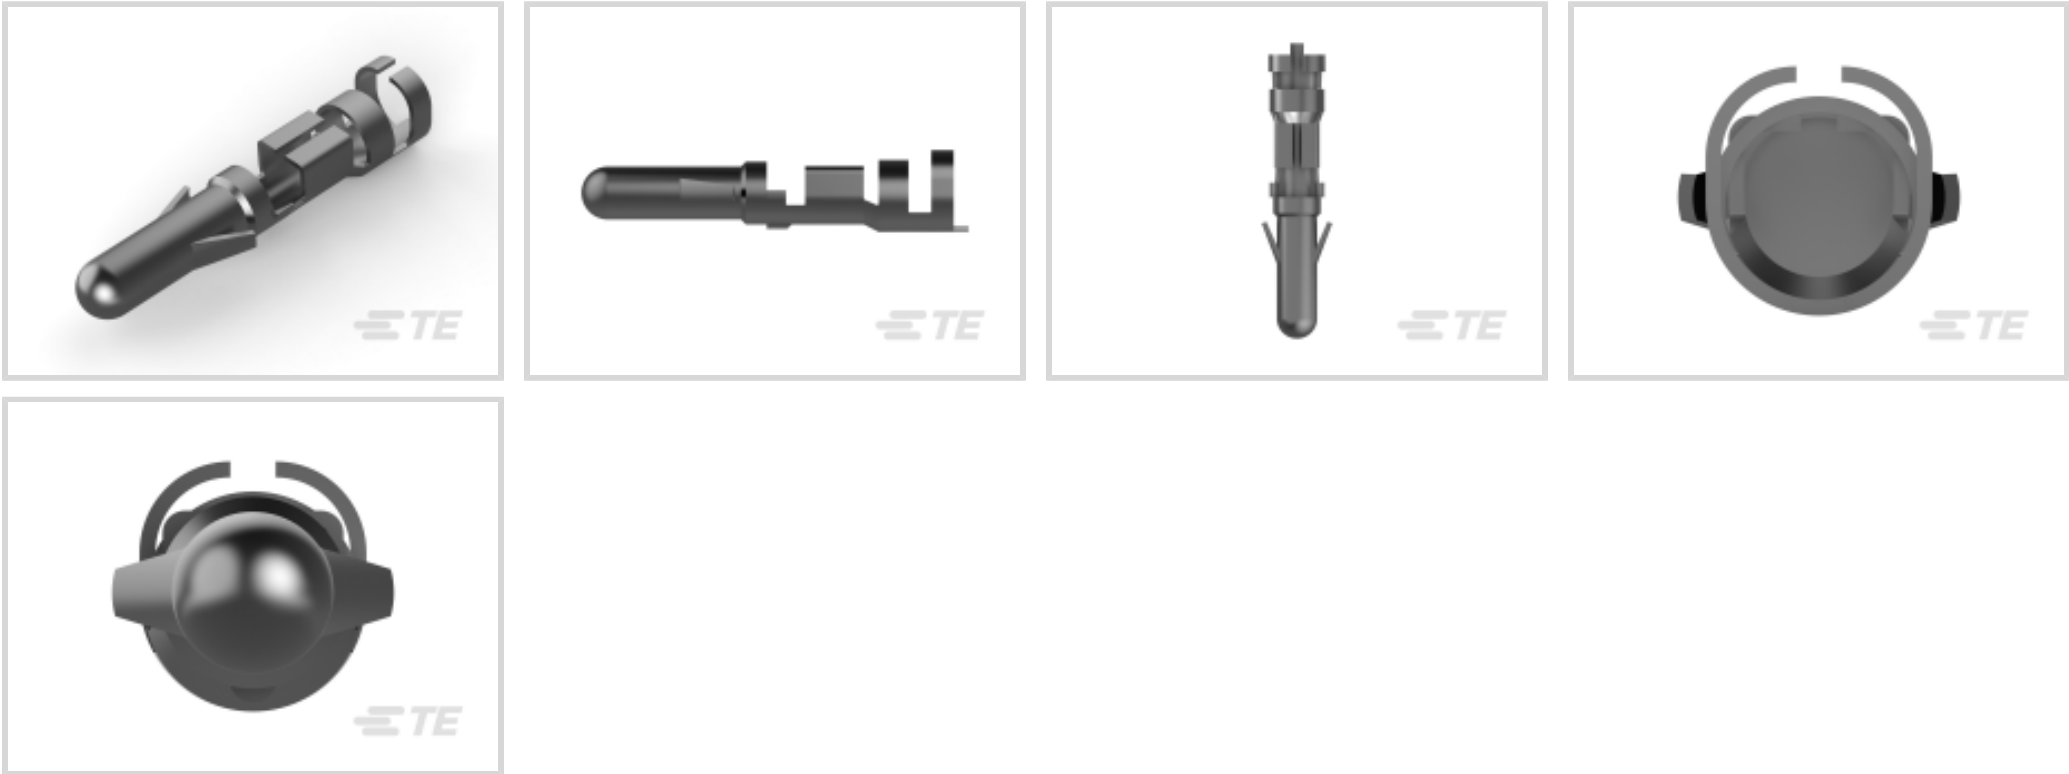

端子类型: 插针
端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡
工作电压: 250 VAC
壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子直径	3.56 mm[.14 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	28 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆



机械附件

壳体内的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.5 – 4.5 mm[.098 – .177 in]
线径	2.1 – 5.3 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 794061-1
03P .140 MNL CAP BLK HT

TE 产品编号 925450-1
M-N-L PIN HSG

TE 产品编号 1-350347-0
03P .140 MNL CAP PM NAT

TE 产品编号 926995-1
.140 DIA MNL SOCKET

TE 产品编号 539764-1
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 1-350345-0
02P .140 MNL CAP P/M NAT

TE 产品编号 1-480512-0
04P .140 MNL CAP NAT

TE 产品编号 1-480586-0
09P .140 MNL CAP NAT

TE 产品编号 1-480673-0
09P .140 MNL CAP PM NAT

TE 产品编号 794683-1
09P .140 MNL CAP BLK HT

该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK

压接电线插针，公端和插针(2)

标准圆形连接器(2)

标准矩形连接器(126)

电源端子(146)

矩形电源连接器(182)

矩形连接器壳体(118)

连接器端子(150)

客户还购买了



TE 产品编号1-350345-0
02P .140 MNL CAP P/M NAT

TE 产品编号1-1534126-1
AMP MCP 2.8 SOCKET HSG.,15POS. ASSY

TE 产品编号DRC16-40S
PLG, 40P, BLK, N

TE 产品编号1-350344-0
02P .140 MNL PLUG NAT

TE 产品编号925450-1
M-N-L PIN HSG

TE 产品编号3-826629-6
1X36 POS AMPMODU II HEADER

TE 产品编号8-1625890-1
2W SM M/OX 5% 3R3

TE 产品编号5-1393789-4
V23079G2008B301

TE 产品编号925451-1
M-N-L SOCKET HSG

TE 产品编号5885930016
TRSA-1019/E/1/7

文档

9140 DIA PIN

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_925662-1_L_c-925662-1-l.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925662-1_L_c-925662-1-l.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_925662-1_L_c-925662-1-l.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

英文版本

925662-1

Pin Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 14 – 10 AWG, 2.1 – 5.3 mm² Wire, Crimp, Brass, Commercial MATE-N-LOK

