



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
中心线（间距）	7.4 mm[.291 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

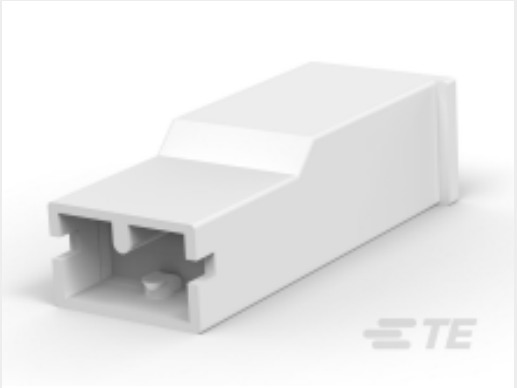 TE 产品编号 926522-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 178833-1 POSITIVE LOCK .250 HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 1-2133341-2 250 HSG. PL MKI REC. NAT	 TE 产品编号 154719-1 250 HSG. PL MKI REC. NAT
 TE 产品编号 926521-2 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 172864-1 250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR	 TE 产品编号 926716-1 PL 2P HOUSING PA 6.6 ZYTEL 101 BLACK	 TE 产品编号 1-2133341-1 PL MK1 RECEPTACLE NATURAL 6.6 PA
 TE 产品编号 174587-1 PL 187 (4.8 MM) HOUSING RECEPTACLE	 TE 产品编号 926526-1 PL MKI 250 REC HSG 5P NYLON BLACK	 TE 产品编号 100100-1 2 POS POSITIVE LOCK (PL) HOUSING	 TE 产品编号 185010-2 HEADLIGHT HOUSING HOUSING
 TE 产品编号 1-926522-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK			


该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

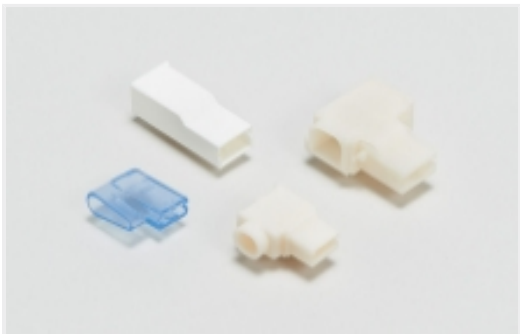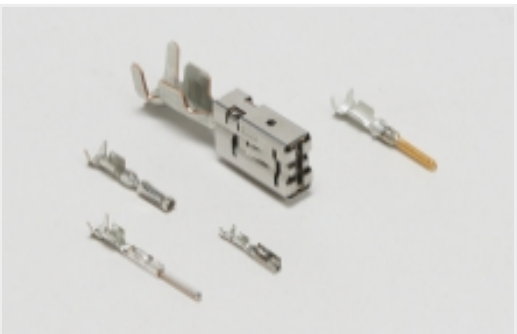 压接端子护套(177)	 快速断开(173)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
--	---	---	--



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了

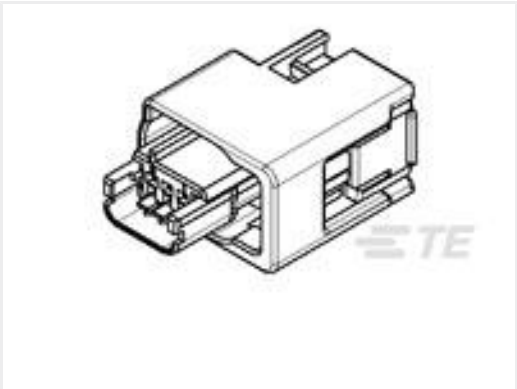


TE 产品编号1438454-1
0.64MM,3 POSN SEALED PLUG ASSY



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing




TE 产品编号CAT-AM7801-B128
AMPSEAL 16 连接器尾盖

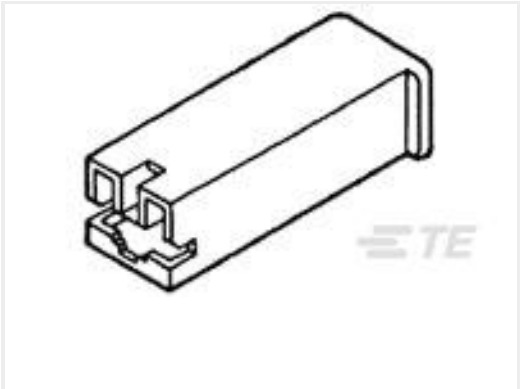

TE 产品编号172076-2
PL MKII 250 REC HSG 1P NYLON BLACK



TE 产品编号5-2297811-1
3POS,HPF 1.2,REC HSG,ASSY,SLD

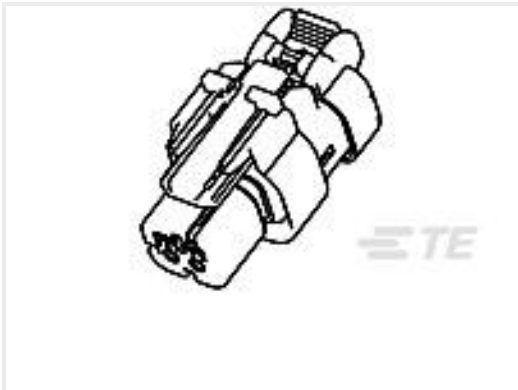

TE 产品编号776427-4
AS16,PLUG ASSY,ST,02P,N SEAL, CODE D



TE 产品编号2366517-3
FIX RING,CONN KIT



TE 产品编号AEC14-40PBE-E019
REC, 40P, BLK, E, XCAP, B

文档

产品图纸

PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_926522-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926522-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926522-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Positive Lock Receptacles

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本