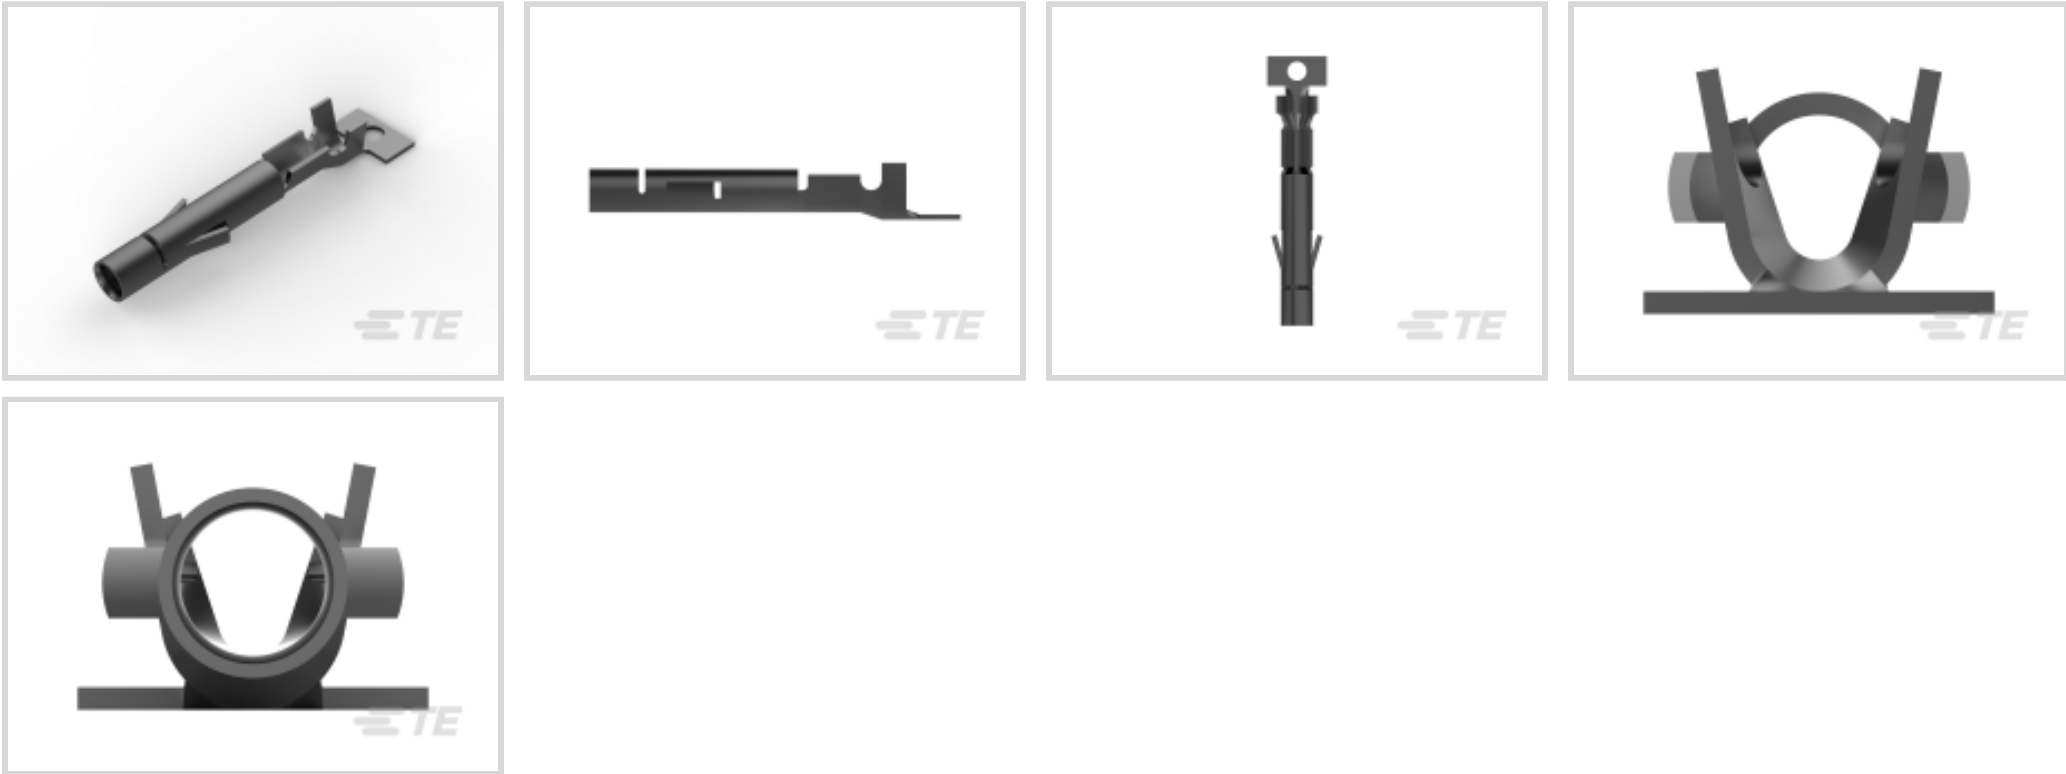




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 分离式电线类型 | 绞线 |
|---------|----|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

接触件特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子形状和构造          | 开合               |
| 端子类型             | 插座               |
| 端子接触部电镀材料        | 锡 (Sn)           |
| 导线端子端接区域电镀材料     | 锡                |
| 壳体内部的端子定位力       | 带有               |
| 端子基材             | 磷青铜              |
| 端子额定电流（最大值）      | 19 A             |
| 接合插针直径           | 2.06 mm[.081 in] |
| 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光               |
| 端子方向             | 直式               |



端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

机械附件

|             |     |
|-------------|-----|
| 壳体內的端子定位器类型 | 锁定枪 |
| 带导线绝缘       | 不带  |

尺寸

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 线径        | .2 – .8 mm²                |
| 兼容的绝缘直径范围 | 1 – 2.5 mm[.039 – .098 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|            |              |
|------------|--------------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL, VDE |
|------------|--------------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 6000 |
| 封装方法 | Reel |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



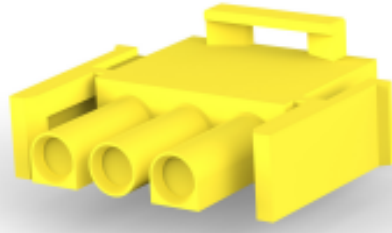
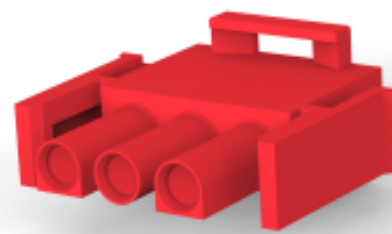
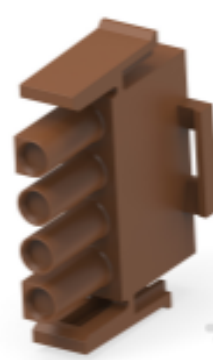
|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1-480763-0<br>05P UMNL PLUG HSG NATL    | <br>TE 产品编号 1-480700-6<br>03P UMNL PLUG HSG BLU     | <br>TE 产品编号 1-480699-0<br>02P UMNL CAP HSG NATL      | <br>TE 产品编号 1-350766-4<br>03P UMNL V0 PLUG HSG YELLOW |
| <br>TE 产品编号 1-480706-1<br>09P UMNL PLUG HSG BRN    | <br>TE 产品编号 1-350766-2<br>03P UMNL V0 PLUG HSG RED | <br>TE 产品编号 1-480702-1<br>04P UMNL PLUG HSG BRN     | <br>TE 产品编号 1-480703-4<br>04P UMNL CAP HSG YELL      |
| <br>TE 产品编号 1-480701-2<br>03P UMNL CAP HSG RED     | <br>TE 产品编号 1-350735-2<br>12P UMNL V0 PLUG HSG RED | <br>TE 产品编号 1-350767-9<br>03P UMNL V0 CAP HSG BLACK | <br>TE 产品编号 1-480699-5<br>02P UMNL CAP HSG GRN       |
| <br>TE 产品编号 1-350784-9<br>15P UMNL V0CAP HSG BLACK | <br>TE 产品编号 1-480711-9<br>15P UMNL CAP HSG BLK     | <br>TE 产品编号 1-480711-2<br>15P UMNL CAP HSG RED      | <br>TE 产品编号 1-480708-0<br>12P UMNL PLUG HSG NATL     |





TE 产品编号 1-480699-8  
02P UMNL CAP HSG GRY

TE 产品编号 1-480701-6  
03P UMNL CAP HSG BLU

TE 产品编号 1-480703-3  
04P UMNL CAP HSG ORNG

TE 产品编号 1-480701-5  
03P UMNL CAP HSG GRN

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(286)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

标准圆形连接器(1)

矩形电源连接器(644)

线对板接头和插座(286)

连接器密封件和盲堵(27)

连接器应力消除(7)

连接器盖帽(34)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-T3437-ST2999  
STD Snap-On Markers

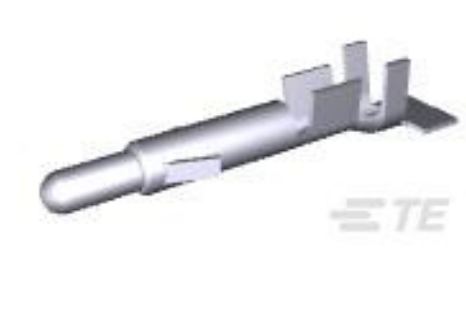
TE 产品编号1-480763-0  
05P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号1-480764-0  
05P UMNL CAP HSG NATL

TE 产品编号926882-3  
UMNL SOK PTPPHBZ



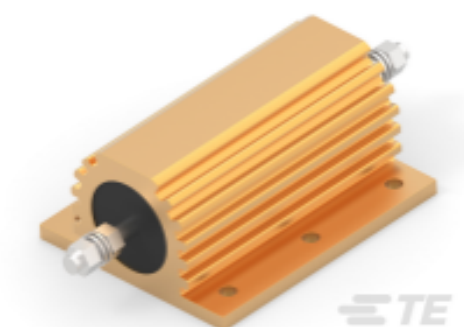




TE 产品编号926883-3  
[UNIV.M-N-L.PIN](#)



TE 产品编号926887-3  
[UNIV.M-N-L.PIN](#)



TE 产品编号5-1630019-5  
[HSC200 200R 5%](#)



TE 产品编号2176337-9  
[CRGCQ 0402 47R 1%](#)



TE 产品编号1-1105000-2  
[HD.M-C-STI.AU.0,3](#)

文档

产品图纸

[UNIV.M-M-L.SOCKET](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_926884-3\\_G.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_926884-3\\_G.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_926884-3\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本

[VDE 证书](#)

英文版本

926884-3

Socket Contact, Tin (Sn), 600 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG, .2  
– .8 mm<sup>2</sup> Wire, Crimp, Phosphor Bronze, Power, Universal MATE-N-LOK

