




连接器 > 端子 > 连接器端子

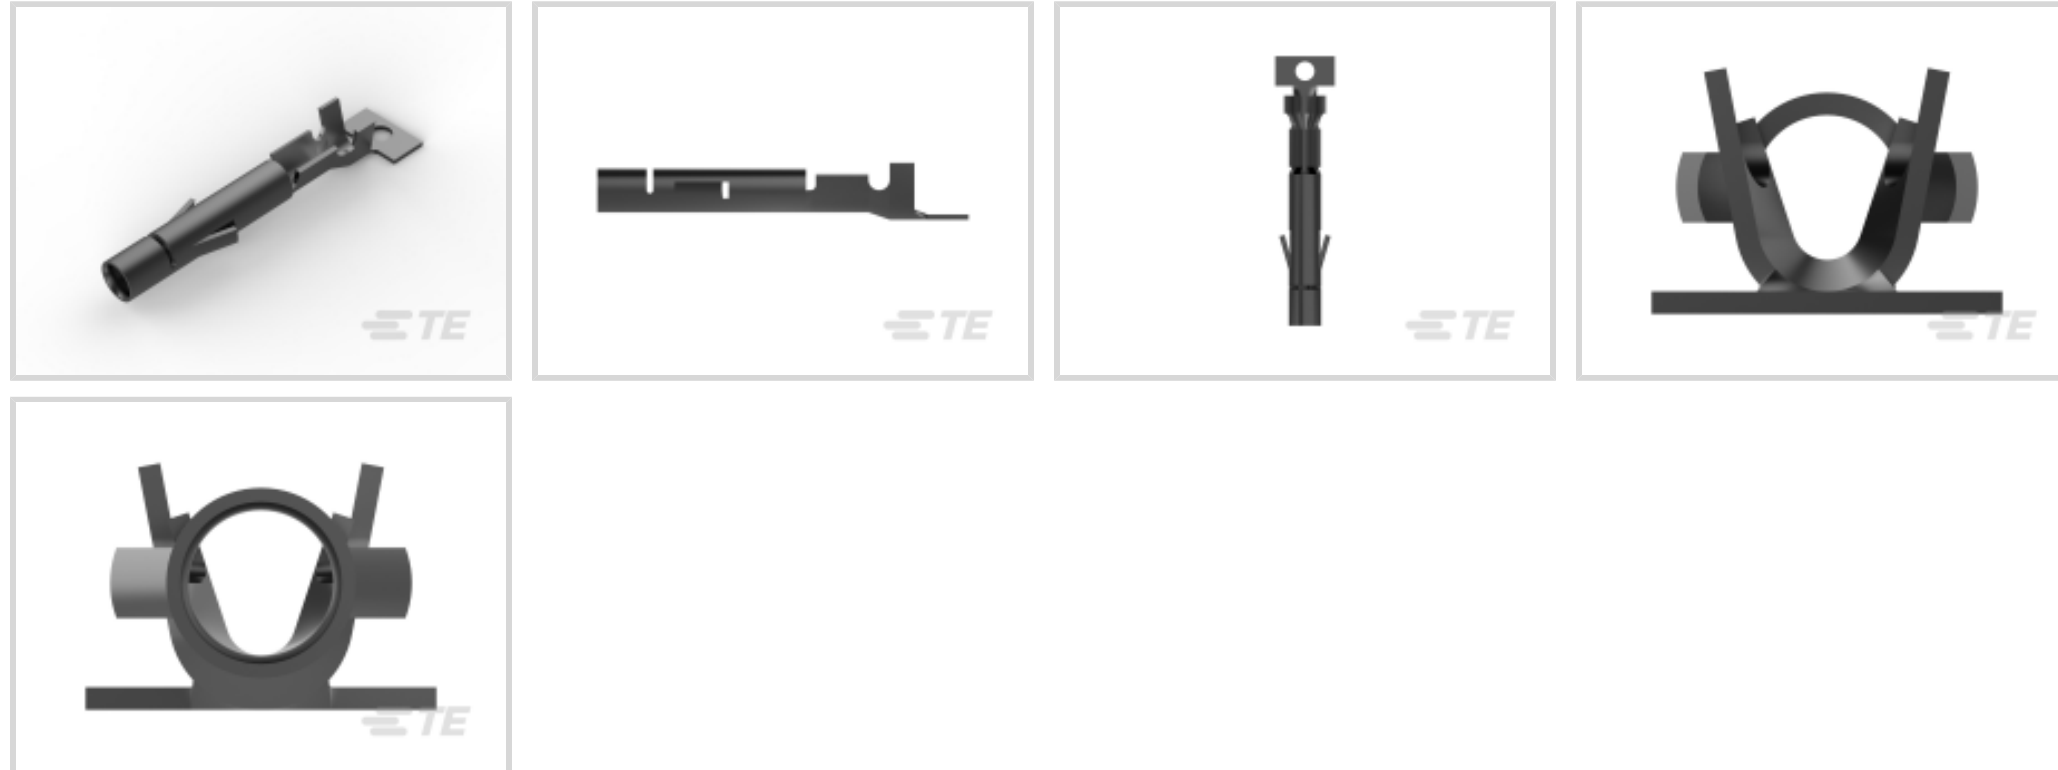

端子类型: 插座

产品端接到: 线缆

工作电压: 600 VAC

端子接触部电镀材料: 锡

线径: 24 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子形状和构造	开合
---------	----

端子类型	插座
------	----

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

端子额定电流 (最大值)	19 A
--------------	------

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

接合插针直径	2.06 mm[.081 in]
--------	------------------

端子基材	磷青铜
------	-----

导线端子端接区域电镀材料	锡
--------------	---

导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
------------------	----

端子方向	直式
------	----

端接特性

产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	不带

尺寸

线径	.2 – .8 mm ²
兼容的绝缘直径范围	1 – 2.5 mm [.039 – .098 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK



客户还购买了





TE 产品编号927231-3
HONHUS UMNL V0 9-P




TE 产品编号926902-1
UNIV-MNL SPLIT ST



TE 产品编号350715-4
06P UMNL PLUG HSG UL94VO



TE 产品编号2176412-4
5W XSM M/OX 5% 6R8

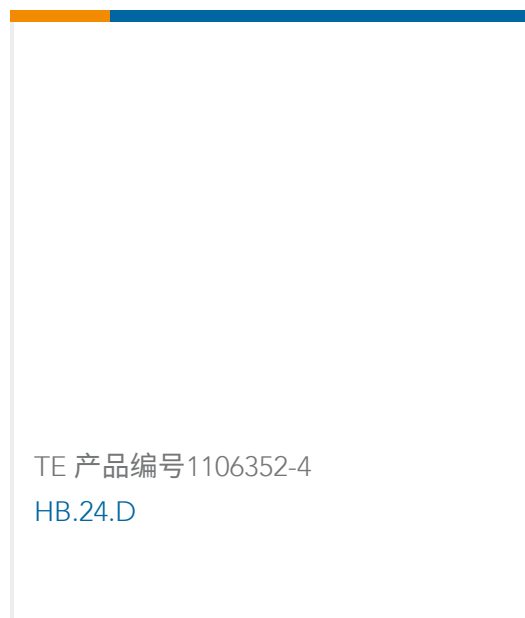

TE 产品编号1106352-4
HB.24.D

文档

产品图纸

[UNIVERSAL M-N-L SOCKET](#)

英文版本

[UNIVERSAL M-N-L SOCKET](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_926895-3_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_926895-3_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_926895-3_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本

926895-3

Socket Contact, Tin, 600 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG Wire Size, .2 – .8 mm² Wire Size, Crimp, Universal MATE-N-LOK

