

926896-1 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 926896-1

Pin Contact, Tin, 600 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG Wire Size, .2 – .8 mm² Wire Size, Crimp, Brass, Power, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子

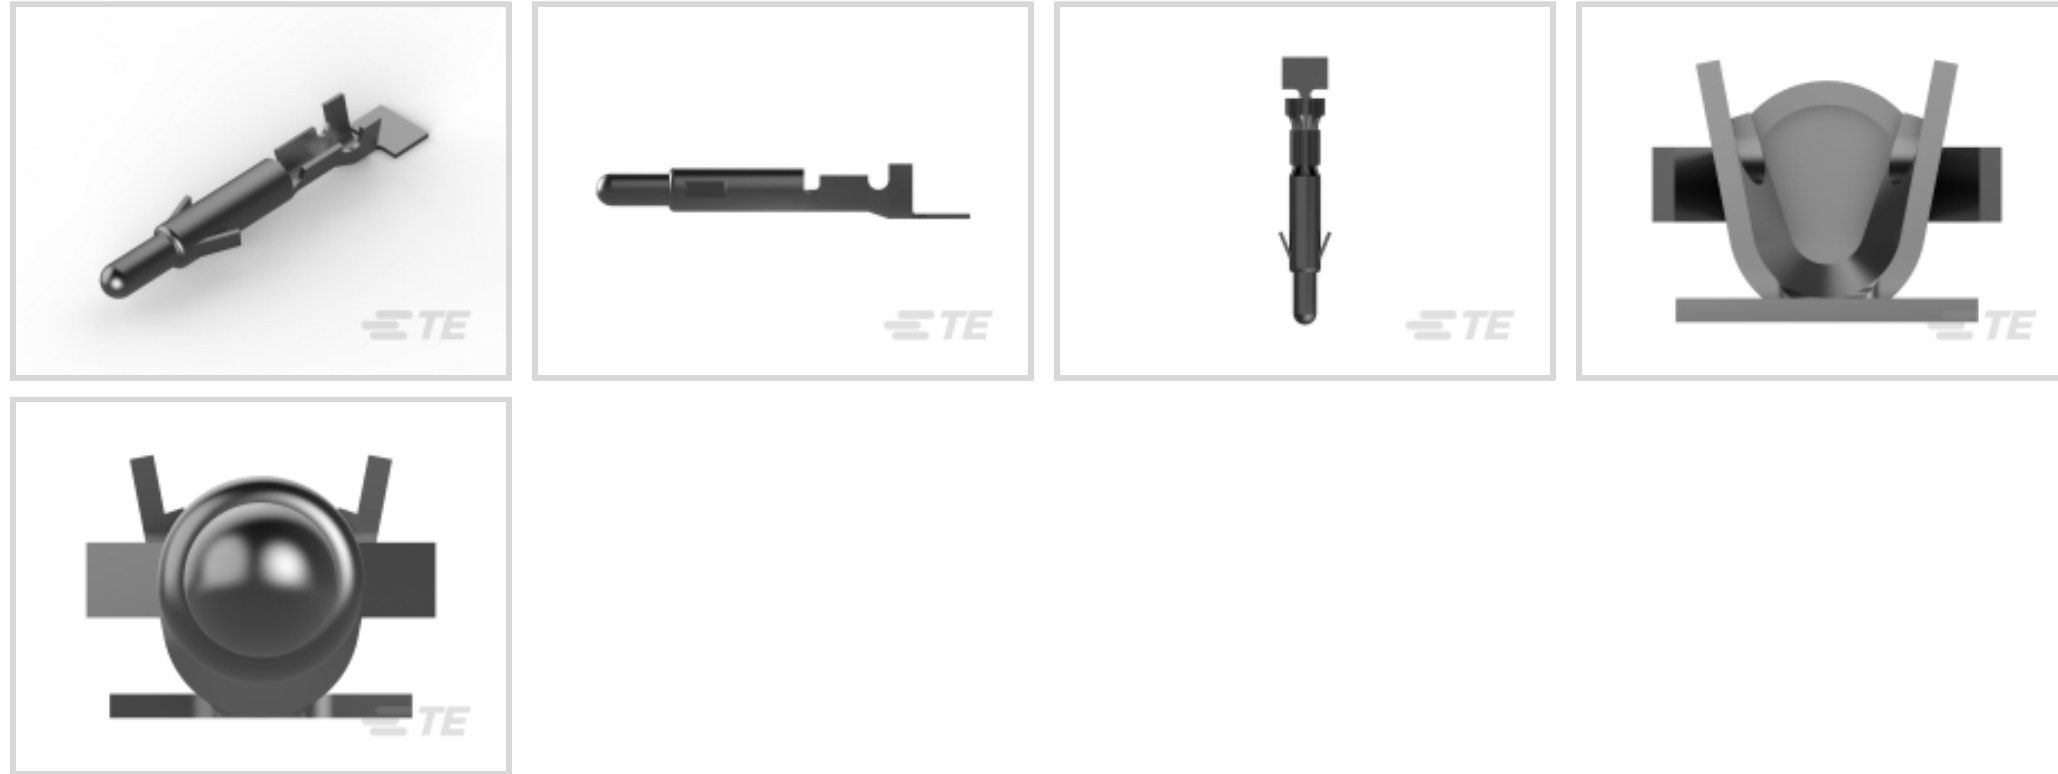

端子类型: 插针

产品端接到: 线缆

工作电压: 600 VAC

端子接触部电镀材料: 锡

线径: 24 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型 绞线

电气特征

工作电压 600 VAC

接触件特性

端子类型 插针

端子接触部电镀材料 锡

端子额定电流 (最大值) 19 A

壳体内部的端子定位力 带有

接合插针直径 2.06 mm [.081 in]

端子基材 黄铜

导线端子端接区域电镀材料 锡

导线端子端接区域电镀材料表面涂层 哑光

端子方向 直式

端接特性

产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	不带

尺寸

线径	.2 – .8 mm ²
兼容的绝缘直径范围	1 – 2.5 mm [.039 – .098 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK




客户还购买了






TE 产品编号HEC005N00000300000
723 HTEC RECEPTACLE, SPEEDTEC



TE 产品编号C28108-000
WP-381127-5-9

TE 产品编号K1130111
Connector 4-P 08-0-0-64 918

TE 产品编号ZPF000000000207286
745-8404-12

TE 产品编号ZPF000000000207291
746-8402-12

文档

产品图纸

[UNIV.M-N-L.PIN](#)

英文版本

[UNIV.M-N-L.PIN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_926896-1_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_926896-1_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_926896-1_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本

926896-1

Pin Contact, Tin, 600 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG Wire Size, .
2 – .8 mm² Wire Size, Crimp, Brass, Power, Universal MATE-N-LOK

