




TE 内部编号 926933-1
Pin, 1.6 mm [.063 in] Pin Diameter, 18 – 17 AWG, .82 – 1 mm² Wire,
1624 – 2048 CMA, Open Barrel, Pre-Tin Plating, 6 mm [.24 in]
Length, Reel
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针

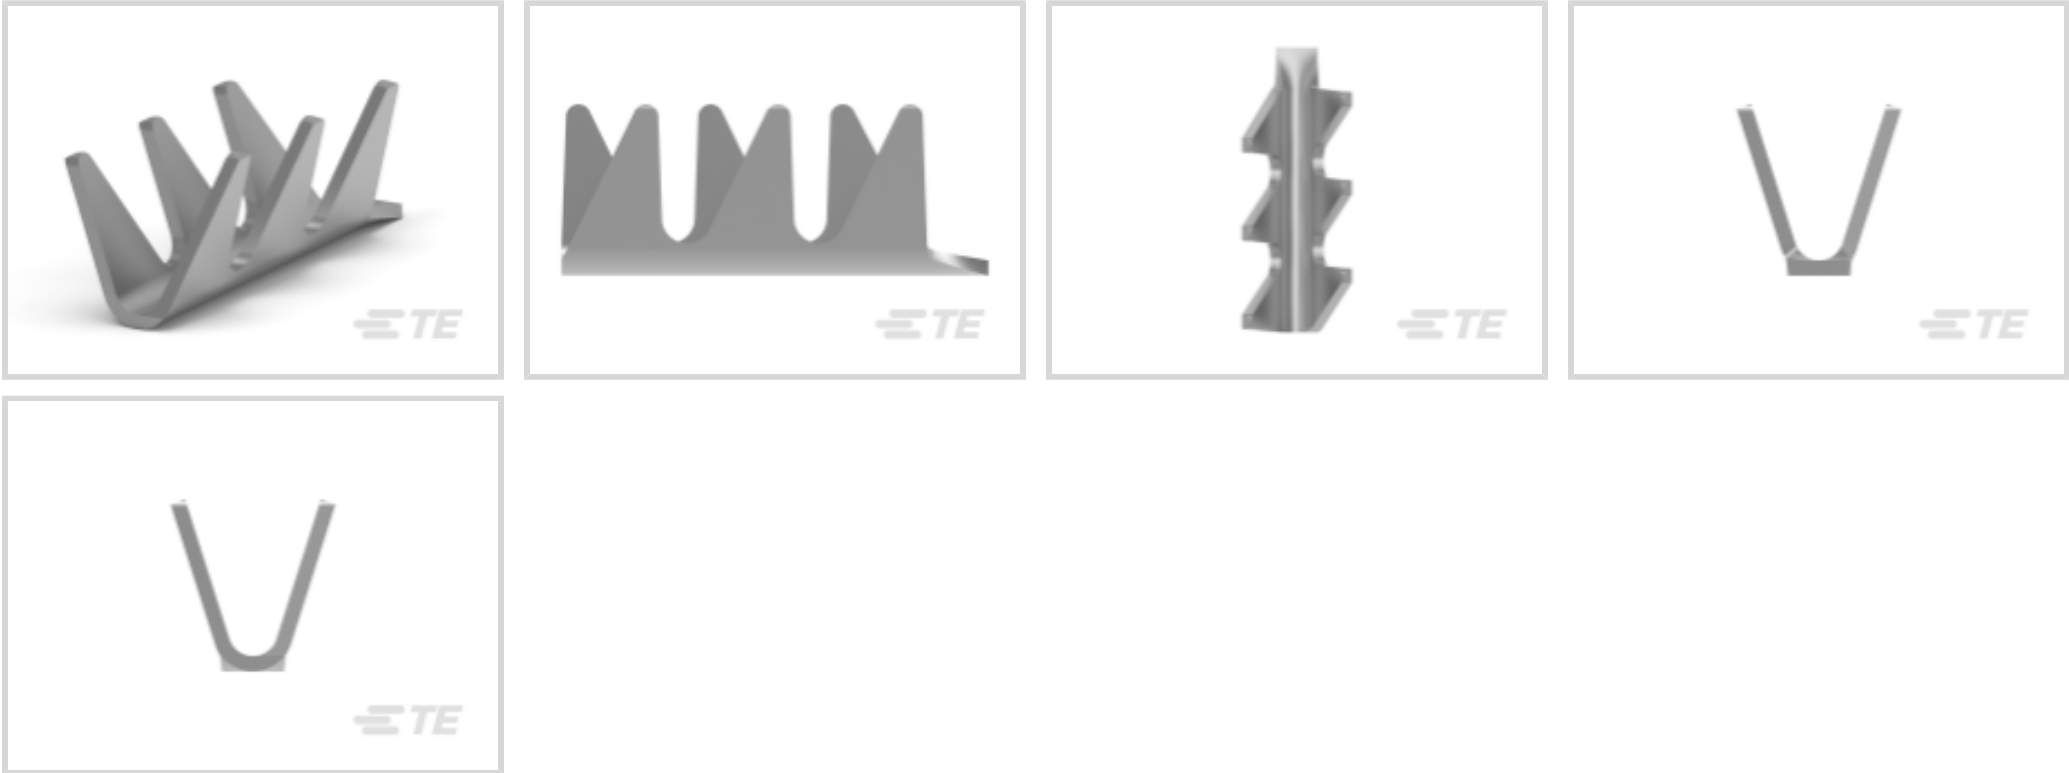

压接导线端子类型: 插针
接合插针直径: 1.6 mm [.063 in]
线径: 1624 – 2048 CMA

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
------------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	插针
接合插针直径	1.6 mm[.063 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	预镀锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	1624 – 2048 CMA
压线筒内径	.4 mm[.016 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
产品总长度	6 mm[.24 in]



使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	30000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150150-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-062O062O-SEM](#)

TE 产品编号 7-2150150-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062O062O](#)


TE 产品编号 2150150-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-062O062O-SEA](#)



客户还购买了




TE 产品编号2-34148-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

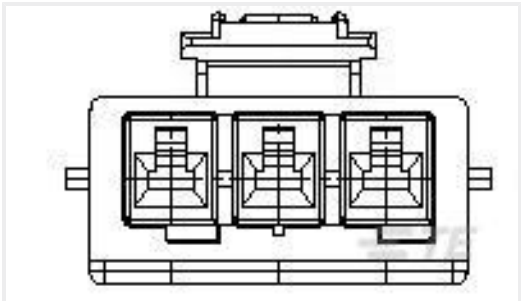


TE 产品编号368571-1
PDL 3P PLUG 3.96(GWT) NAT




TE 产品编号4-1415899-7
RZ03-1A3-D005

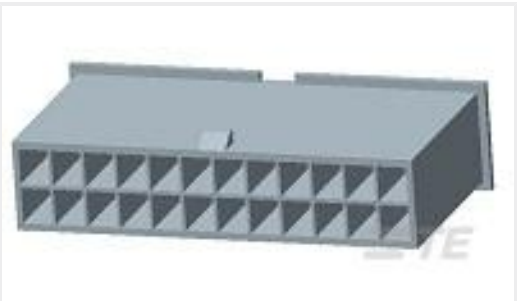


TE 产品编号1969598-8
8P FH PLUG VAL-U-LOK V2

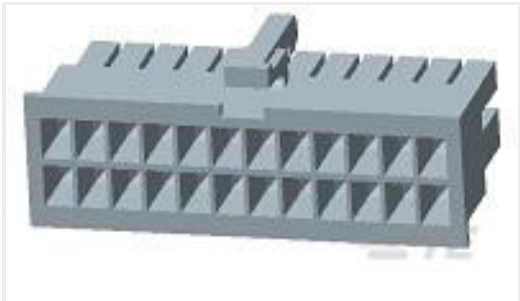

TE 产品编号1969603-8
8P RCPT VAL-U-LOK GW

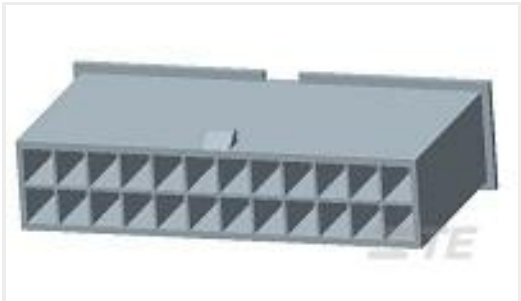


TE 产品编号1-1969604-2
12P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

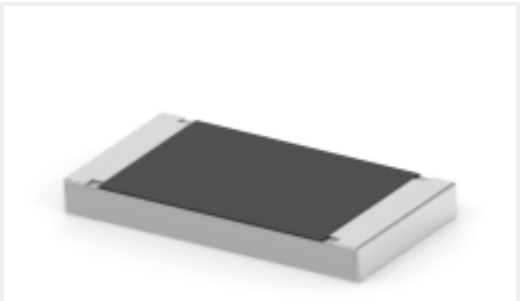

TE 产品编号4-2176348-0
CRGCQ 2010 3M3 5%



TE 产品编号1-2213362-4
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,105C,3/4

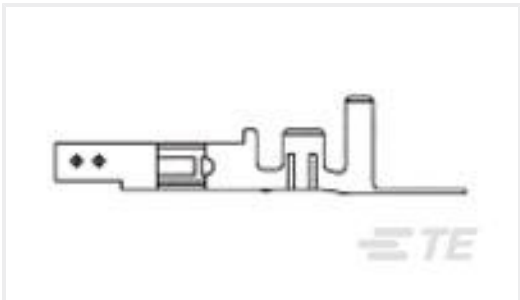

TE 产品编号2238017-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 18-22AWG



TE 产品编号7-1393788-8
V23079G1005B301

文档

产品图纸

WIRE PIN 18-17 AWG .01 PTPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_926933-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926933-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_926933-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

926933-1

Pin, 1.6 mm [.063 in] Pin Diameter, 18 – 17 AWG, .82 – 1 mm² Wire, 1624 – 2048 CMA,
Open Barrel, Pre-Tin Plating, 6 mm [.24 in] Length, Reel

