




端子和接头 > 快速断开

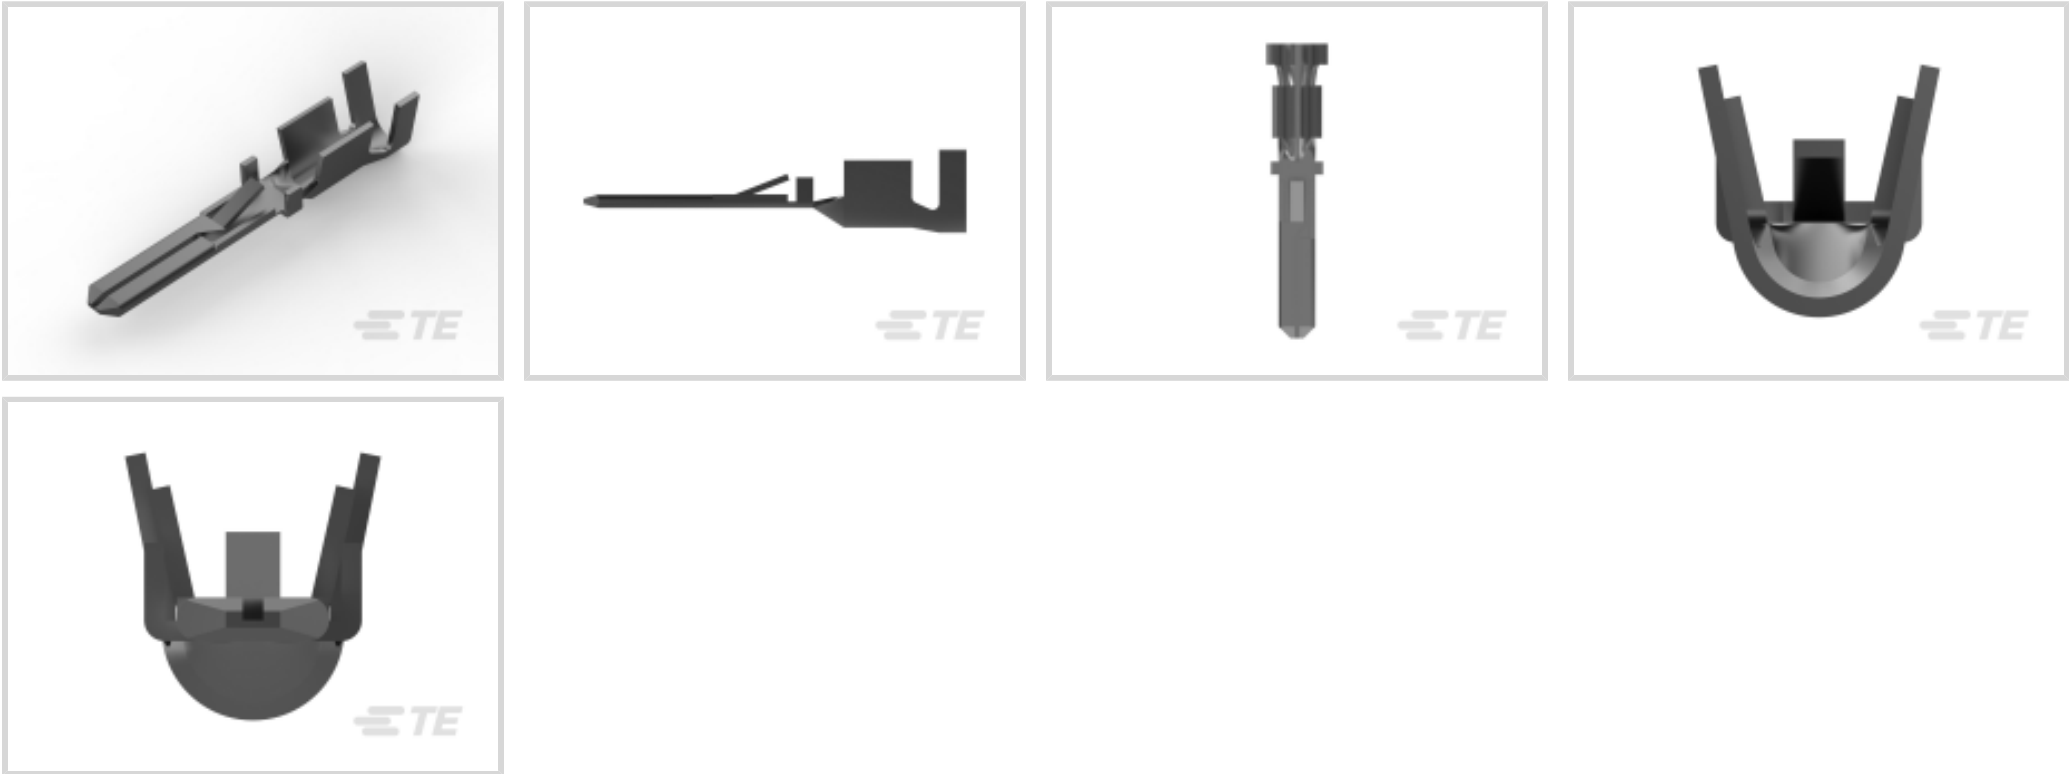

快速断开端子类型: 公端

线径: 2048 – 5180 CMA

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]
端子方向	直式
端子基材	铜锡合金
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----



机械附件

锁定枪高度	1.2 mm[.047 in]
接合固定类型	锁定枪

尺寸

产品长度	22.5 mm[.886 in]
兼容的绝缘直径范围	1.8 – 2.9 mm[.071 – .114 in]
线径	2048 – 5180 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 2396645-1
SDE F 2.8 FASTIN-ON 15-13 ASSY

TE 产品编号 2396645-2
SDE F 2.8 FASTIN-ON 15-13 DIE SET

TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110

压接端子护套(34)

快速断开(78)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(6)

客户还购买了






TE 产品编号3-1437567-3
MPA206R=SW P/B MOM DPDT



TE 产品编号925075
4W CIRCULAR MATE-N-LOK PIN HSG NAT



TE 产品编号8-968973-1
MCP2.8 GEH 15P

文档

产品图纸
FF-FLACHSTECKER 2,8
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_928794-5_R.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_928794-5_R.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_928794-5_R.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。