




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵

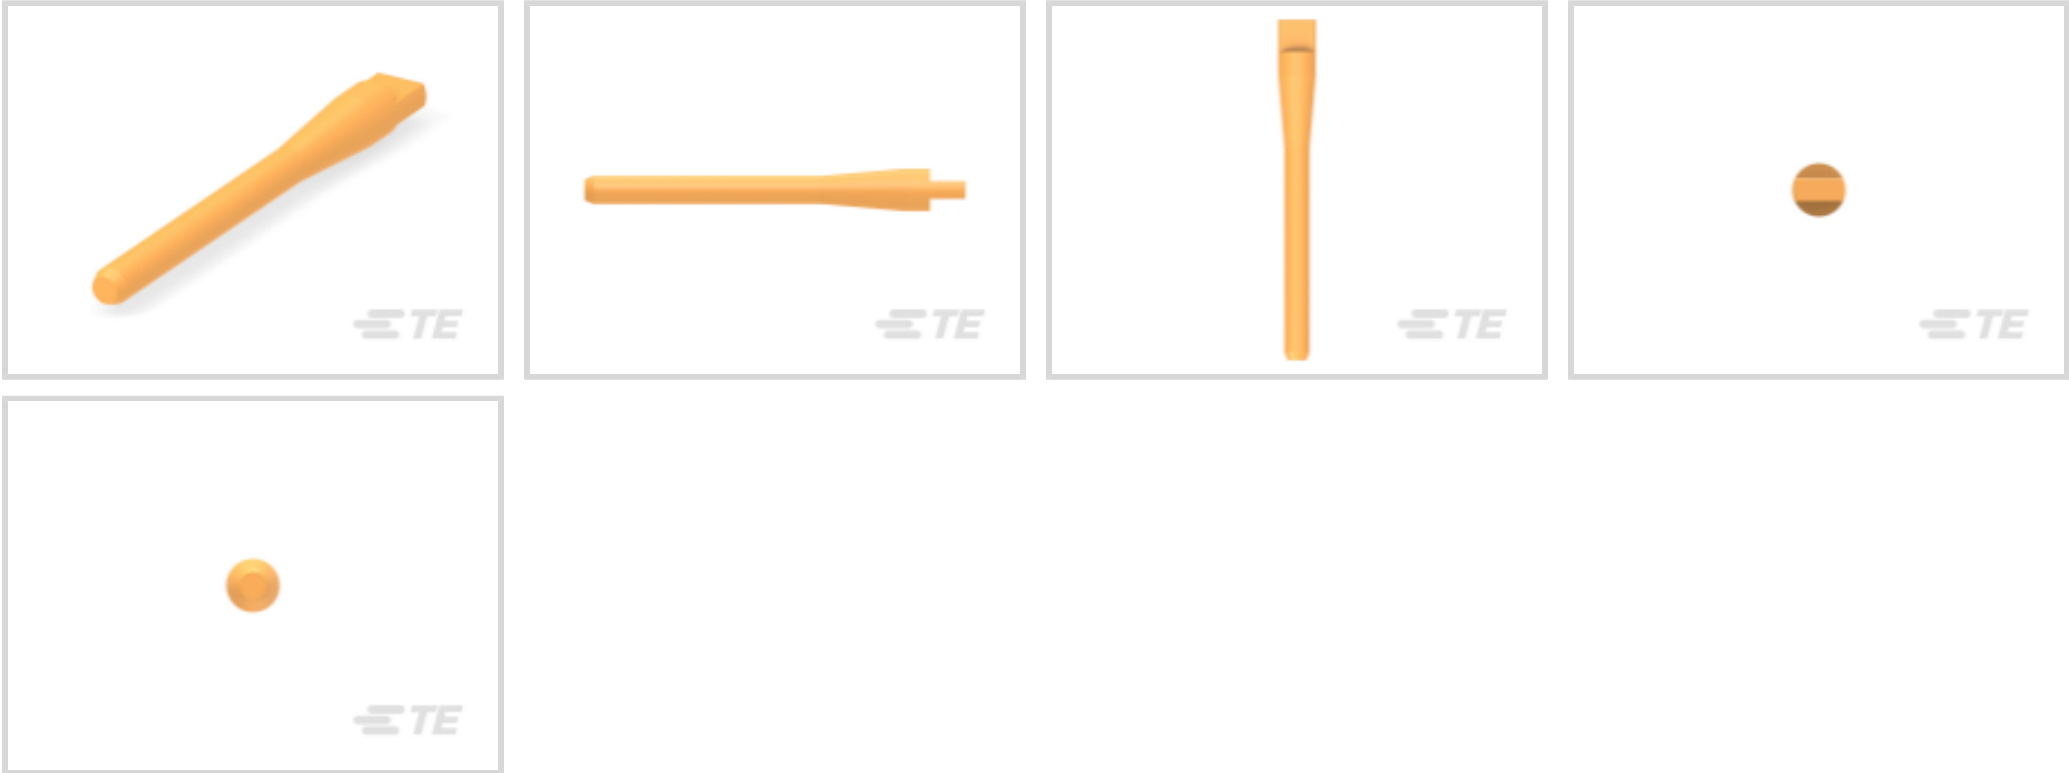

连接器密封件和插头类型: 盲堵

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

主要产品颜色: 黄色

主要产品材料: PBT GF

工作温度（最大值）: 120 °C [248 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	40000

其他

包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 368383-1
40P REC HSG ASSY() BLK



TE 产品编号 1-368376-1
81P REC HSG ASSY()BLK-B

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号928343-6
STD-TIM GEH 6P



TE 产品编号CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号368401-1
COVER HSG FOR 40P()



TE 产品编号368389-1
COVER HSG FOR 81P0



TE 产品编号3-928343-8
STD-TIMER GEH 8P



TE 产品编号2373974-1
025 14P JOINT CAP ASSY TYPE A



TE 产品编号2373974-5
025 14P JOINT CAP ASSY TYPE E

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936054-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936054-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936054-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

日语

[MQS CLEAN BODY PLUG ASSY 81P & 40P](#)

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

日语