

936166-3 ✓ 有效

TH/.025 Connector System


TE 内部编号 936166-3

PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Board, 10 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, TH/.025 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Signal Header

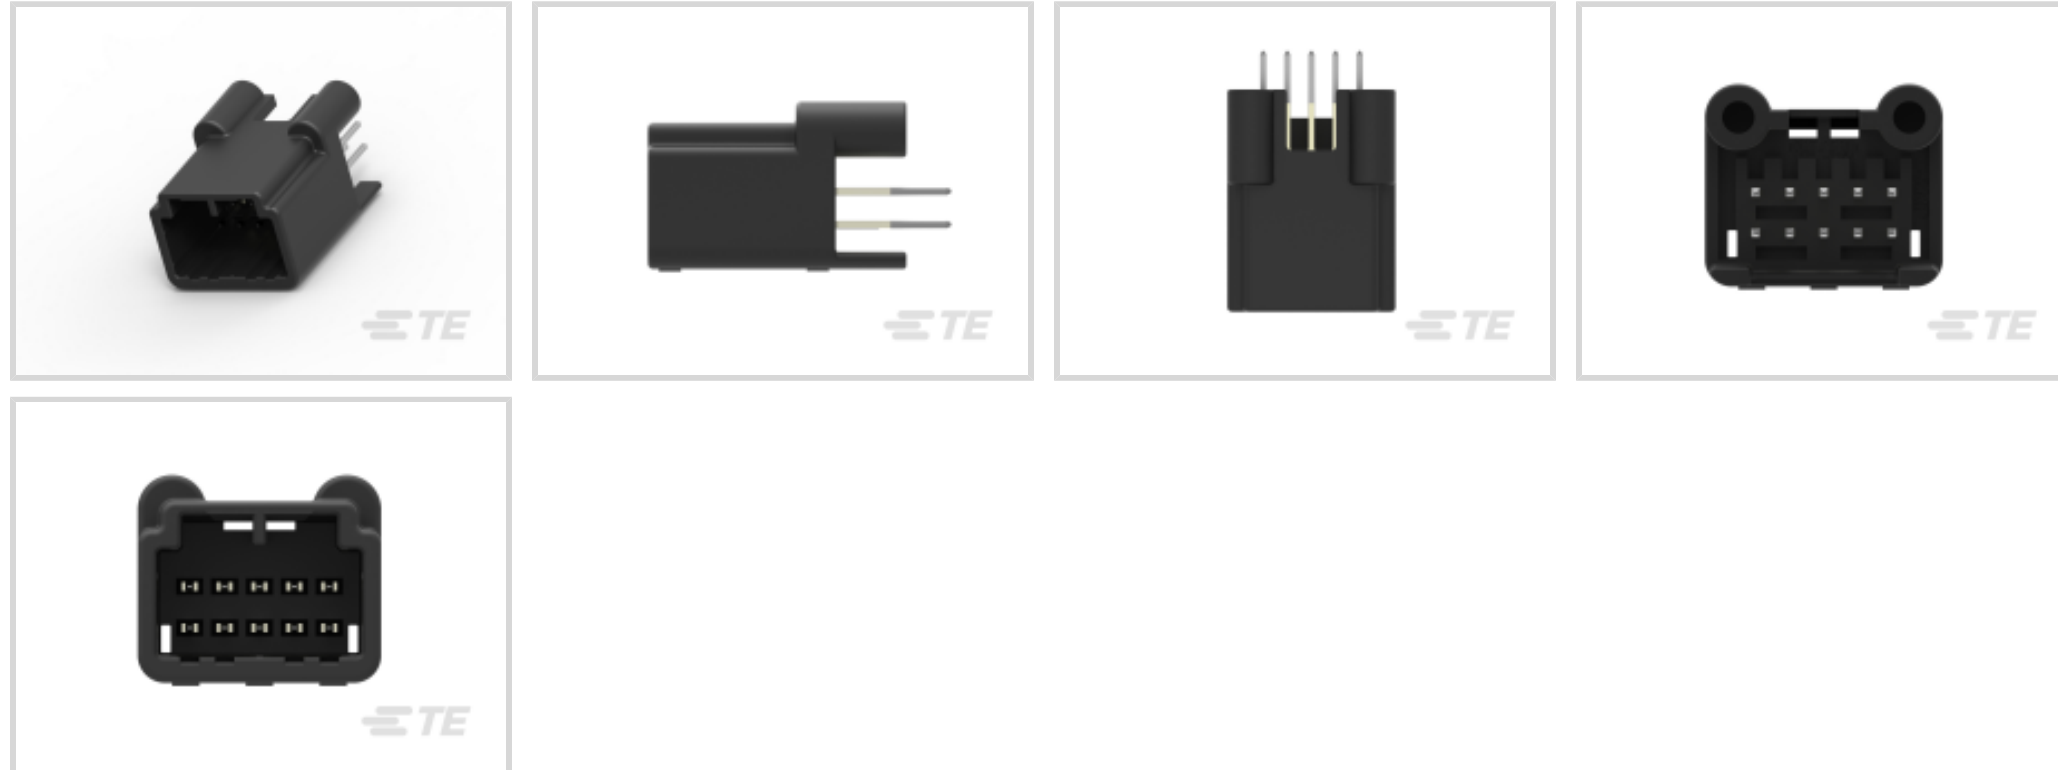

连接器系统: 线到板

位数: 10

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 水平

[所有 Signal Header \(319\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

节数	1
信号位置数量	10
位数	10
行数	2
PCB 安装方向	水平

电气特征

额定电压 (最大值)	12 VDC
标称电压架构	12 V
工作电压	12 VDC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	.63mm
端子接触部电镀材料	锡

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	安装孔
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm [.1 in]
----------	-----------------

尺寸

连接器长度	23.4 mm [.921 in]
连接器宽度	17.74 mm [.698 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm [.062 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	26
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [TH/.025 Connector System](#)



PCB 板端连接器及母端(8)

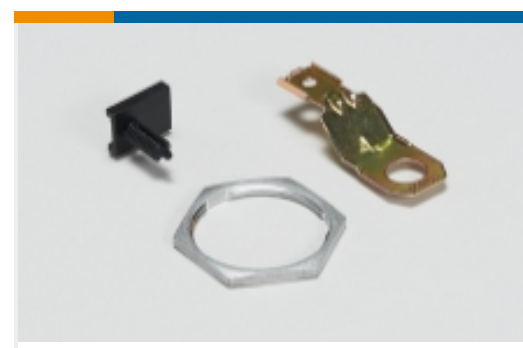

其他汽车连接器附件(1)




插入和拔出工具(4)



汽车端子(9)



汽车连接器护套(69)

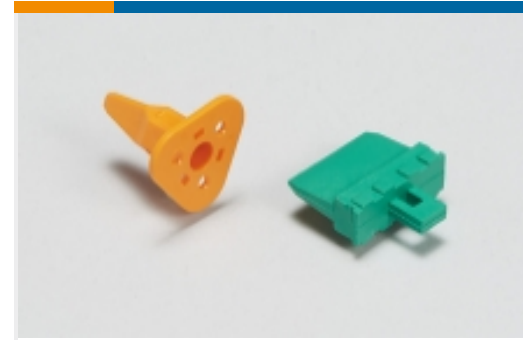


汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

TE 产品编号3-1419104-9
T9ASSD22-5TE 产品编号1473898-9
025 12POS CAP ASSY V TINTE 产品编号1-102387-1
60 MODIV HSG COMP DR .100 POLTE 产品编号66102-7
III+ PIN,24-20,TIN-LEAD,STRIPTE 产品编号1546307-4
4P .374" DR BARRIER,W/WASHERTE 产品编号BSA108N00580236000
923 PLUG, SHORTTE 产品编号DT04-2P-KIT
DT04-2P AND WEG ONLYTE 产品编号ZPF00000000139817
787-8006-20 A

文档

产品图纸

025 10P CAP ASSY V-TYPE,PCT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_936166-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936166-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936166-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本