

TAK-SLEEVE-NO.1-X-1IN

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM TAK 套管

TE 内部编号 9550856026

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Dual Wall, Shrinks To 6.35 mm [.25 in], Crosslinked Polyvinylidene Fluoride, RAYCHEM TAK-Sleeve

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > TAK-Sleeve 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **清透**

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 12.7 mm [.5 in]

收缩后内径（最大值): 6.35 mm [.25 in]

[所有 TAK-Sleeve 热缩管 \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

主体特性

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 流体类型   | 制动液, 化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 清透                                    |
| 收缩率    | 2:1                                   |
| 主要产品材料 | 交联聚偏二氟乙烯                              |
| 灵活性    | 半刚性                                   |

尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | .25 mm[.01 in]              |
| 产品长度       | 25.4 mm[1 in]               |
| 原始内径（最小值）  | 12.7 mm[.5 in]              |
| 收缩后内径（最大值） | 6.35 mm[.25 in]             |
| 热缩管尺寸范围    | 6.35 – 12.7 mm[.25 – .5 in] |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 收缩温度（最小值） | 155 °C |
| 热缩管易燃性类型  | 高阻燃性   |



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 135 °C[-67 – 275 °F] |
| 收缩温度   | 175 °C                     |

操作/应用

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 机械阻力 | 切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|-------------------------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
|------|----|

其他

|      |    |
|------|----|
| 产品来源 | US |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TAK-SLEEVE-NO.1-X-1IN

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Dual Wall, Shrinks To 6.35 mm [.25 in], Crosslinked Polyvinylidene Fluoride, RAYCHEM TAK-Sleeve



TE 产品编号 1-2234800-4  
RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2234800-2  
RBK-X1 CE STD



TE 产品编号 2394980-1  
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD



TE 产品编号 2375310-2  
XB17 Belt Heater, 110V



TE 产品编号 1-2376800-6  
RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING & HEADSET



TE 产品编号 1-2234800-3  
RBK-X1, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2376800-2  
RBK-X1C CE STD



TE 产品编号 1-2376800-4  
RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2326489-1  
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND



TE 产品编号 2375320-2  
XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version



TE 产品编号 2375310-1  
XB17 Belt Heater, 220V



TE 产品编号 1-2234800-1  
RBK-X1, AUTO TRIGGER



TE 产品编号 1-2375320-1  
XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF



TE 产品编号 1-2376800-3  
RBK-X1C, W/ AIR COOLING



TE 产品编号 2375320-1  
XB19 Belt Heater, STD



TE 产品编号 2234800-1  
RBK-X1 STD



TE 产品编号 2376800-1  
RBK-X1C STD



TE 产品编号 955018-000  
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

该系列中的其他产品 | RAYCHEM TAK 套管

TAK-SLEEVE-NO.1-X-1IN

Heat Shrink Tubing, Clear, 2:1, Dual Wall, Shrinks To 6.35 mm [.25 in], Crosslinked Polyvinylidene Fluoride, RAYCHEM TAK-Sleeve



双壁热缩管(1)



热缩管(1)


客户还购买了




TE 产品编号5510060002  
PD-CAP-1/2-0



TE 产品编号650533-001  
SSB-2002FR

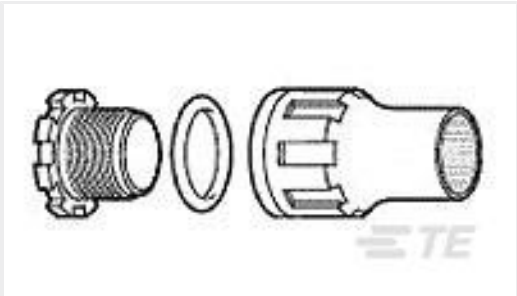

TE 产品编号848633-001  
CES-4

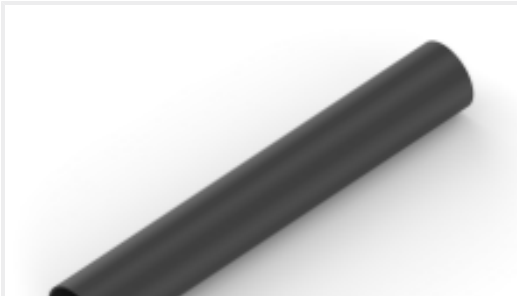

TE 产品编号NB09542001  
ATUM-16/4-0-STK

文档

产品图纸

TAK-SLEEVE-NO.1-X-1IN

英文版本

数据表/目录页

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product

英文版本

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本