




线缆 > 高速数字数据连接器

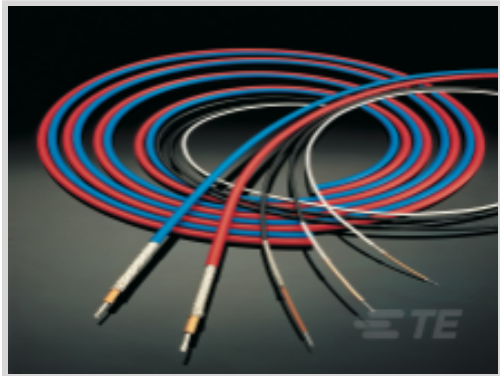

电缆类型: Cheminax

阻抗: 75 Ω

线径: 18 AWG

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

电缆种类	绕组编织
------	------

电气特征

	17.1 pF/ft
阻抗	75 Ω

信号特征

传播速度	79 %
------	------

主体特性

绝缘套管材料	Zerohal
屏蔽直径	6.3 mm[.248 in]
屏蔽类型	单绞, 绕组编织层
导体材料	镀锡铜
电缆颜色	黑色
屏蔽电镀材料	锡
屏蔽材料	铜

尺寸

导体直径范围	1.27 mm[.05 in]
电缆外径	7.52 mm[.296 in]
电缆电介质直径	5.77 mm[.227 in]



线径

18 AWG

使用环境

电缆类型	Cheminax
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

其他

电介质材料	Rayfoam L
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号YDIV46E25-61SNC128
PLUG ASSY




TE 产品编号CAT-R21-56701
旋绕热缩单管护套：有嘴，直形



TE 产品编号CZ4494-000
TXR54AZ90-1408BI



TE 产品编号YDTS24Z13-35SBV001
RECP ASSY

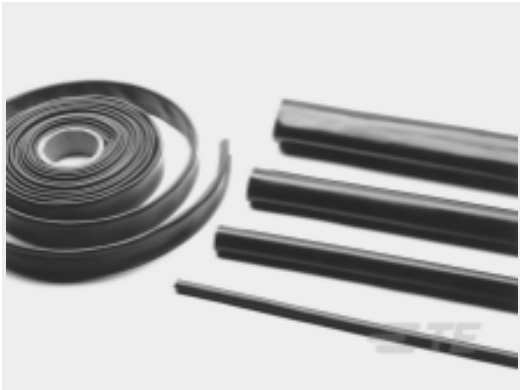

TE 产品编号F70260-000
RT-780-1-1/4-0-SP



TE 产品编号1-1617749-5
FCA-210-1020M=M83536/10-020M



TE 产品编号039695-000
CTA-0013



TE 产品编号YDIV46E25-61PCC128
PLUG ASSY



TE 产品编号1052203-1
2037 8126 92

文档

产品图纸
7518A1811-0
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本