




端子和接头 > 快速断开

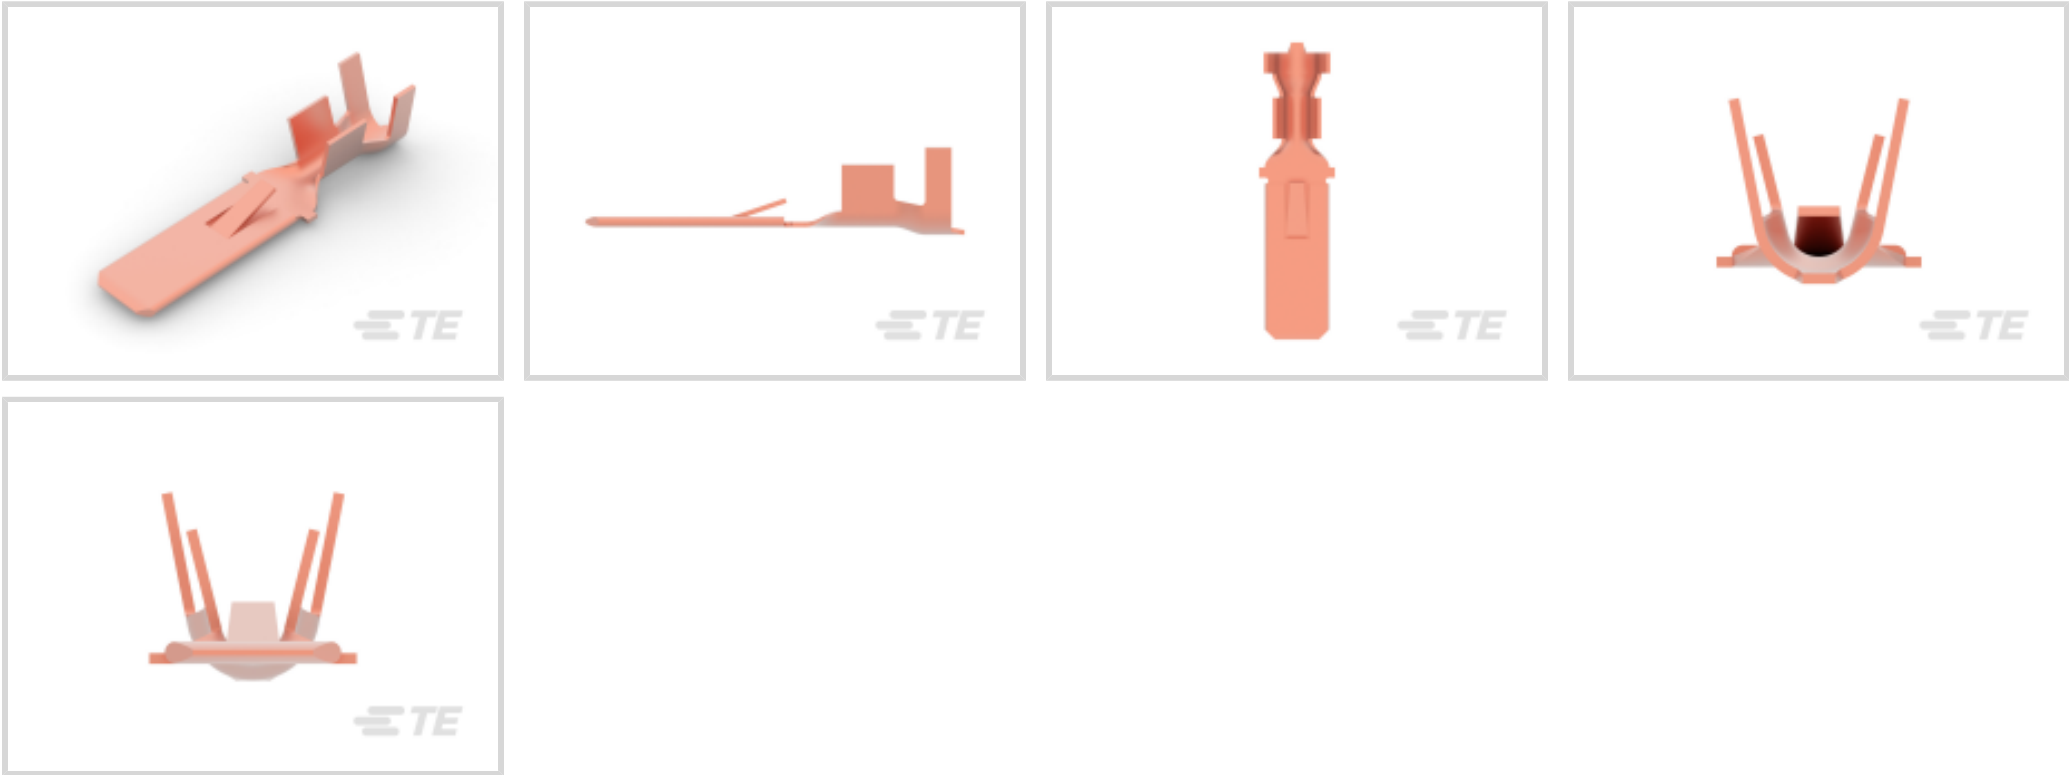

快速断开端子类型: 公端

线径: 2.62 – 4.17 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

端子方向: 直式

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	锁定枪

尺寸



兼容的绝缘直径范围	3 – 4.4 mm[.118 – .173 in]
端子材料厚度	.4 mm[.015 in]
线径	2.62 – 4.17 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	2000
封装方法	带/卷

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [FASTIN-FASTON 快接端子 250](#)

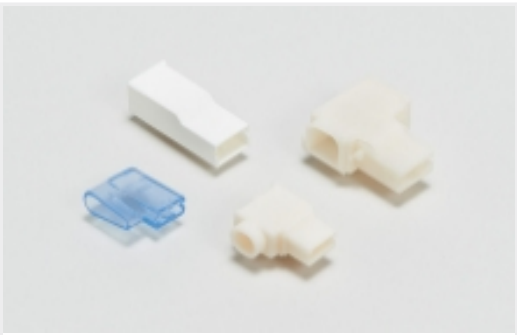

压接端子护套(195)



快速断开(213)



插入和拔出工具(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-964106-2
MAG MATE KONTAKT




TE 产品编号1743693-2
HYB SLD 36P CAP COVER H-TYPE



TE 产品编号2005333-3
MIX TIMER 32P PLUG ASSY(BOLT /GRAY)



TE 产品编号2188667-2
MT-II/JPT SLD 20P PLUG COVER M2xx

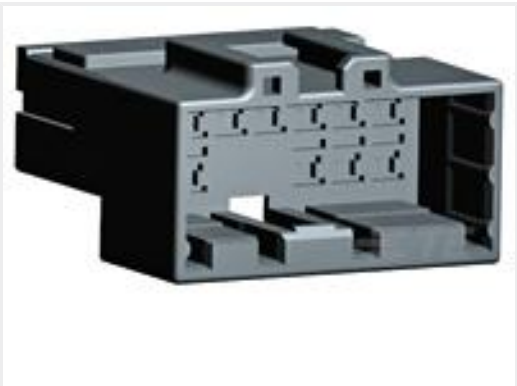

TE 产品编号936207-5
090III 12P CAP ASSY YELLOW



TE 产品编号368523-3
EJ 3P PLUG ASSY (L-GRAY)



TE 产品编号2109036-2
CLIP HSG FOR MQS 8P CONNECTOR



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

文档

产品图纸

FF 250 TAB 2.5-4MM2 PB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_963955-1_O_c-963955-1-o.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_963955-1_O_c-963955-1-o.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_963955-1_O_c-963955-1-o.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

