



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 404 – 1022 CMA

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]
端子方向	直式
端子基材	铜锌合金
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

锁定枪高度	1.2 mm[.047 in]
-------	-----------------



接合固定类型

锁定枪

尺寸

产品长度	22.5 mm[.886 in]
兼容的绝缘直径范围	1.15 – 1.6 mm[.045 – .062 in]
线径	404 – 1022 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2836580-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F090OV-RSA

TE 产品编号 1-1579007-4
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 4-1579007-3
EXTRACTION TOOL KIT

TE 产品编号 2836580-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F090OV-RSM

TE 产品编号 7-2836580-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F090OV

TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110

压接端子护套(34)

快速断开(78)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(5)

汽车连接器护套(6)

客户还购买了

TE 产品编号2-2834074-3
3P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,BLACK

TE 产品编号2-1823449-1
22POS, MIXED,TAB HSG,ASSY

TE 产品编号5-968971-1
AMP MCP 2.8 HSG 9 POS. 2.LOCKING

TE 产品编号NMOHPCFSMAM518
MOUNT,BMM,3/4,58A,SMAM




TE 产品编号2-111196-4
100 RCPT SYSTEM 50, LEAD FREE



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号1586862-6
6P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

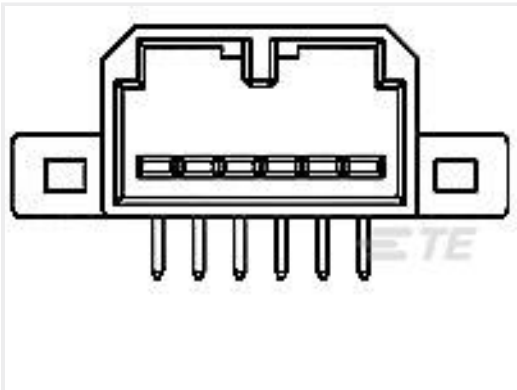

TE 产品编号175506-2
040 MLC CAP ASSY 6P



TE 产品编号953119-2
20POS MQS REC

文档

产品图纸

FF 110 TAB 0.2-0.5MM2 .070 F PTP CUZN30

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_963961-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_963961-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_963961-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2,8 mm Flachstecker

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本

963961-2

Quick Disconnect Tab, 24 – 20 AWG, .2 – .5 mm² Wire, 404 – 1022 CMA, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Copper Zinc Alloy, FASTIN-FASTON 110

