




端子和接头 > 漆包线端子

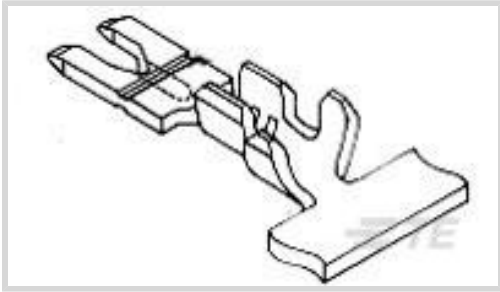

漆包线端子类型: 插入式

对接公端宽度: 3.4 mm [.134 in]

对接公端厚度: .45 mm [.017 in]

兼容的绝缘直径（最大值）: 2.3 mm [.09 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.6 – 2.3 mm [.063 – .09 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	引线
------------	----

接触件特性

漆包线端子类型	插入式
对接公端宽度	3.4 mm[.134 in]
对接公端厚度	.45 mm[.017 in]
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
压接区域长度	6.2 mm[.244 in]

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

端子高度	20.5 mm[.807 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.3 mm[.09 in]
兼容的绝缘直径范围	1.6 – 2.3 mm[.063 – .09 in]
引线尺寸	20 – 18 AWG
材料厚度（电磁线侧）	.45 mm[.018 in]



产品长度	11 mm[.433 in]
------	----------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Reel, 卷/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | [MAG-MATE](#)



PCB 端子(1)



插入和拔出工具(6)

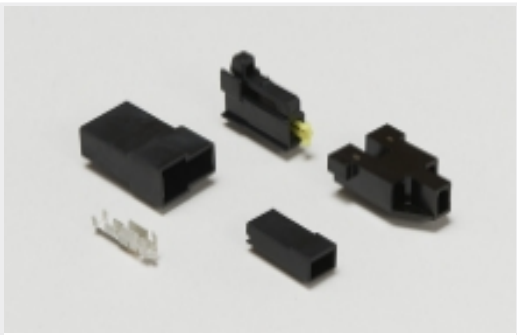


漆包线端子(328)

客户还购买了



TE 产品编号459581-1
BLADE SLUG

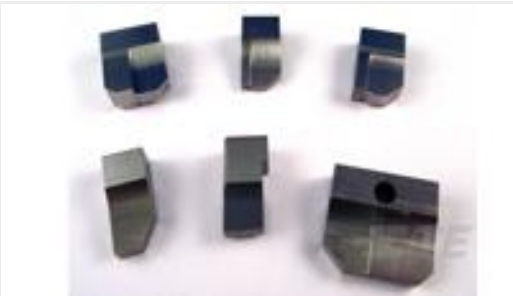

TE 产品编号459582-4
ANVIL, AMPLIVAR SPLICE

文档

产品图纸

POKE IN FLACHSTECK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_964101-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964101-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_964101-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

