




热缩管 > 单壁 RT 1145 : 热缩管

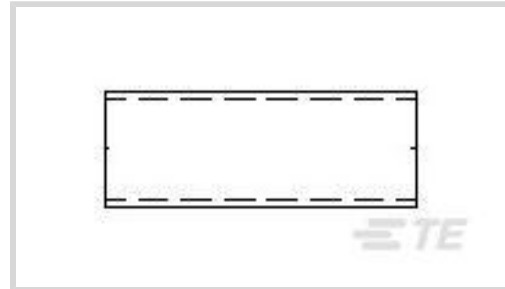

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值) : 31.75 mm [ 1.25 in ]

收缩后内径 (最大值): 7.87 mm [ .31 in ]

收缩率: 4:1

[所有 单壁 RT 1145 : 热缩管 \(17\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

### 主体特性

材料系统代码	200
流体类型	化学制品/溶剂, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物
灵活性	非常具有柔性

### 尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.15 mm[.006 in]
产品长度	38.1 mm[1 in]
原始内径 (最小值)	31.75 mm[1.25 in]
收缩后内径 (最大值)	7.87 mm[.31 in]

### 使用环境

收缩温度 (最小值)	175 °C
热缩管易燃性类型	阻燃



工组温度范围	-40 – 200 °C
--------	--------------

收缩温度	175 °C
------	--------

### 操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

### 包装特性

封装方法	零件
------	----

### 其他

产品来源	墨西哥
------	-----

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



TE 产品编号650076-000  
D-436-38



TE 产品编号620080-000  
D-108-12



TE 产品编号643408-3  
06P UMNL PIN HDR ASY POL V0 AU



TE 产品编号YD8170E27-5PNC1270  
RECP ASSY

## 文档

### 产品图纸

[RT-1145-OX-25-0](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本