



AMP | 初级电源定时器, 定时器连接器系统

TE 内部编号 964312-1

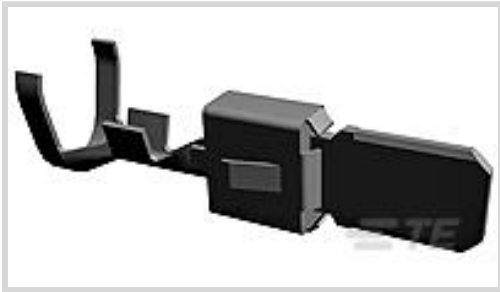
Tab Terminal, 17 – 13 AWG, 1 – 2.5 mm² Wire, 5.8 mm [.228 in] Tab

Width, Tin (Sn), Sealable, .8 mm [.031 in] Tab Thickness, Timer

Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 17 – 13 AWG

对接公端宽度: 5.8 mm [.228 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	40 A
压接类型	F 型压接
端子大小	5.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	5.8 mm[.228 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	6 mm[.236 in]
线径	17 – 13 AWG
线径查找	1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm²
公端长度	27.2 mm[1.07 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	1400

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

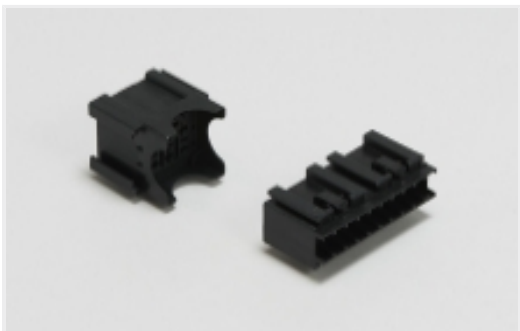
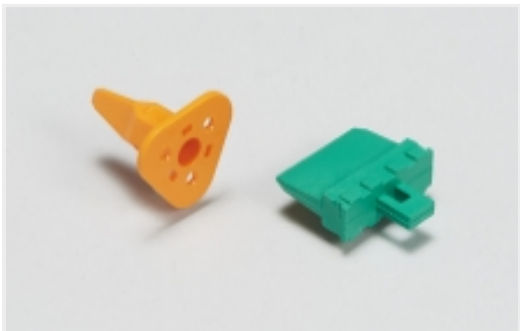


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 KIT REPRESENTATION ONLY	 TE		 TE
TE 产品编号 7-2151259-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F2600	TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	TE 产品编号 2394300-1 EXTRACTION TOOL	TE 产品编号 2151259-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-110F2600-RSA

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

 Automotive Seals & Cavity Plugs(36)	 专用端子(2)	 其他汽车连接器附件(1)	 插入和拔出工具(18)
 模块元件(1)	 汇流条和端子(1)	 汽车连接器护套(188)	 汽车连接器盖帽(12)
 汽车连接器锁和位置保证(15)	 连接器密封件和盲堵(36)		



该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统

Automotive Seals & Cavity Plugs(36)	其他汽车连接器附件(1)	压接端子护套(13)	快速断开(4)
汽车接头(19)	汽车端子(110)	汽车连接器护套(188)	汽车连接器盖帽(12)
汽车连接器锁和位置保证(15)	连接器密封件和盲堵(36)		

客户还购买了

TE 产品编号1-936119-1 4POS MQS REC	TE 产品编号1456538-1 SEAL PLUG, MAT, GM SDM	TE 产品编号1718350-3 MCON 1.2 CB TAB STC AG	TE 产品编号2098380-1 20 POS HYBRID UNSEALED CAP KY-A STD CLIP
TE 产品编号5-2109455-2 050/110 48P CAP ASSY CODE A	TE 产品编号2294399-1 4POS MQS REC COD A	TE 产品编号2310400-1 REC CONN CVR,4POS,MCON 9.5	TE 产品编号2404983-1 92POS,HYBRID,REC HSG ASSY, UNSLD,COD A





TE 产品编号2310000-1
10POS,MQS,REC HSG ASSY,UNSLD,
COD A



TE 产品编号2405044-1
TAB CONN CVR ASSY,92POS,HYBRID

文档

产品图纸

TAB A 5.8x0.8 CONTACT CF SWS Sn

英文版本

TAB A 5.8x0.8 CONTACT CF SWS Sn

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_964312-1_A2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_964312-1_A2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_964312-1_A2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本