



汽车零件 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



位数: 42

主要产品颜色: 黑色

连接器和端子定位器附件类型: 固定器

主要产品材料: PBT GF20

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	固定器
---------------	-----

结构特性

位数	42
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF20

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	有害物质含量符合标准要求 No Restricted



业和信息化部携七部委2016年第32号令	Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1380221-1
CHRISTMAS TREE



TE 产品编号 968393-1
T-MIX FLA-ST-GEH42P




TE 产品编号 967378-1
DICHTUNG

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)

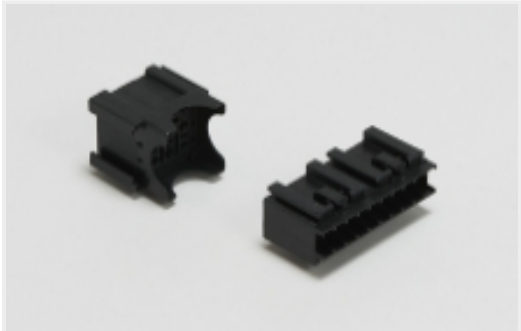

模块元件(1)



汽车密封件和盲堵(8)



汽车端子(150)




汽车连接器护套(279)



汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了

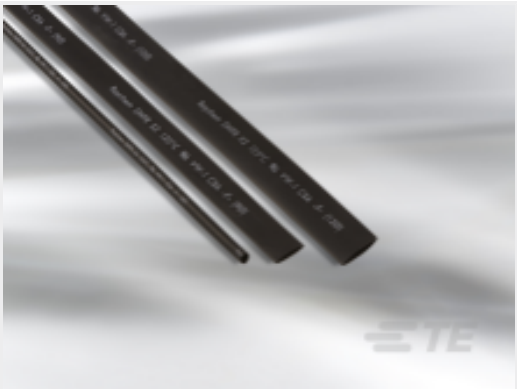

TE 产品编号EM7504-000
X4-3.0-0-SP-SM



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing




TE 产品编号1544333-1
LANGUETTE 8MM NG1



TE 产品编号1564411-2
SLIDE,TAB HSG GROUP E



TE 产品编号1-2112035-1
26POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED

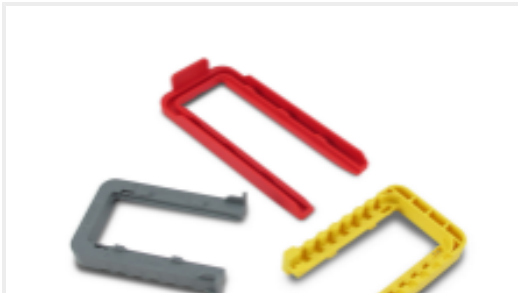

TE 产品编号CAT-L489-SL34
LEAVYSEAL 锁定滑块

文档

产品图纸

KONTAKTSICHERUNG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_965663-1_B.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_965663-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_965663-1_B.2d_dxf.zip

英文版本



- 数据表/目录页
- 965663-1 datasheet
- 英文版本