




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

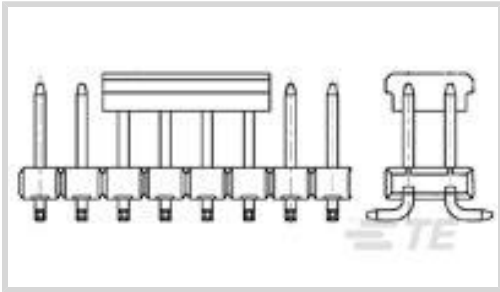

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **板对板**

位数: 12

行数: 2

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 接头类型      | 分离       |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 可堆叠       | 是  |
| 位数        | 12 |
| 行数        | 2  |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 板对板配置     | 平行 |

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 工作电压      | 63 VAC  |
| 介质耐压（最大值） | 650 VAC |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|



接触件特性

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 接合方柱尺寸         | .5 mm[.02 in]    |
| 端子形状和构造        | 正方形              |
| 端子布局           | 矩阵               |
| 端子接触部长度        | 3.45 mm[.136 in] |
| 端子基材           | 铜合金              |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡                |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .8 μm[31.5 μin]  |
| 端子接触部电镀材料      | 金 (Au)           |
| 端子类型           | 插针               |
| 端子额定电流（最大值）    | 1 A              |

端接特性

|             |               |
|-------------|---------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .5 mm[.02 in] |
| PCB 端接方法    | 表面贴装          |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| PCB 安装固定 | 不带  |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |
| 外壳材料    | 聚苯硫醚 (PPS)    |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 6.5 mm[.25 in]   |
| 连接器高度 | 4.75 mm[.187 in] |
| 连接器长度 | 12 mm[.472 in]   |
| 行间距   | 2 mm[.079 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 130 °C[-40 – 266 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 装配工艺特点 | 拾放盖    |
| 电路应用   | Signal |



行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL               |
| UL 等级       | 获得认可                  |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | Reel |

其他

|          |   |
|----------|---|
| 已忽略的装载位置 | 0 |
|----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 7-1470209-9


RCPT,2MM,12P,VRT MT,30AU,2.6ST




TE 产品编号 2-1470209-9

RCPT,2MM,12P,VRT MT,8AU,2.6ST

该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

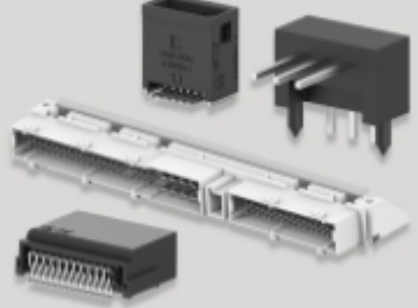

PCB 板端连接器及母端(460)



板对板接头和插座(449)




标准矩形连接器(202)



矩形连接器壳体(103)



线到板连接器组件和护套(202)

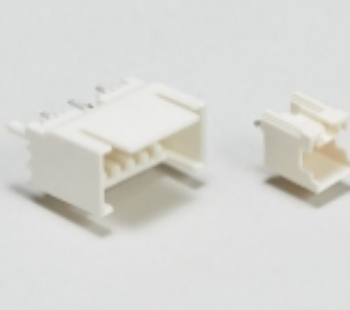

线对板接头和插座(53)




连接器端子(17)

客户还购买了



TE 产品编号294649-E

SRCP 2,54 8 M 1 SMD 137 E1 094 \* GU-H \*

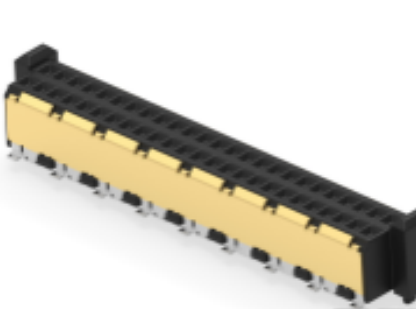


TE 产品编号374725-E

MSPEED 50 F SMD F4 BE AB VV 137 094 \* \*



TE 产品编号825457-6

MOD 2 PINHDR 2X06P.

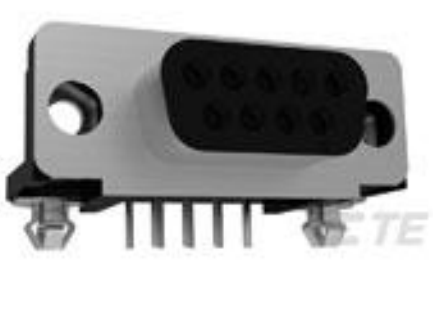

TE 产品编号5747844-4

09 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM,BL)



TE 产品编号223698-E

SMCB 46 F AB 0417 7-03 CL \* H007 137 E00



TE 产品编号223697-E

SMCB 46 M AB 0417 7-03 CL \* 0007 137 E00



文档

产品图纸

2X6P MODU 2MM PIN HDR,SMD, BLSTR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_966926-6\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_966926-6\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_966926-6\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU\_INTERCONNECTION\_SYSTEM\_SECTION3AND4

英文版本