



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > NextGen & NextGen Plus MCON 1.2 Locking Lance Single Wire Seals and Cavity Plugs



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 3.6 mm [.142 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: 黄色

主要产品材料: 硅胶

所有 NextGen & NextGen Plus MCON 1.2 Locking Lance Single Wire Seals and Cavity Plugs (4)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	3.6 mm[.142 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 mm[.055 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
--------	----



邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1563864-1 12POS,MCON-1.2,REC HSG,ASSY	 TE 产品编号 1-1718643-4 2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED	TE 产品编号 1299366-4 CABLE ASSY-EU PWI RR RH(BC571-008-01F)	TE 产品编号 2479123-1 MQS LMF 0.63,TERMINAL,SWS,LL, 0.13-0.17
--	--	---	--





TE 产品编号 2-2236896-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 2-2236953-5
3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD B



TE 产品编号 2332470-1
4POS,MCON 9.5,REC HSG ASSY,SLD, COD 1




TE 产品编号 CAT-N14-NMRHS1223
NextGen Plus MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS REC HSG, Sealed, Sustainable



TE 产品编号 3-2236896-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 1-1718888-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

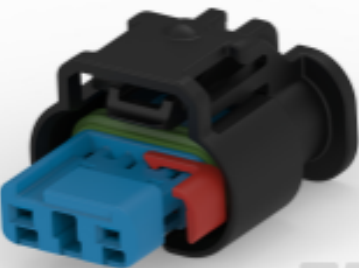

TE 产品编号 1488991-3
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 1488991-5
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 2-2236898-5
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 1-2236953-5
3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A



TE 产品编号 1-1924067-6
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 4-1456426-1
4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 1-1670915-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 1-1703498-4
2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A



TE 产品编号 3-1718643-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED COD 1



TE 产品编号 2098557-1
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED


该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



其他汽车连接器附件(8)



插入和拔出工具(5)

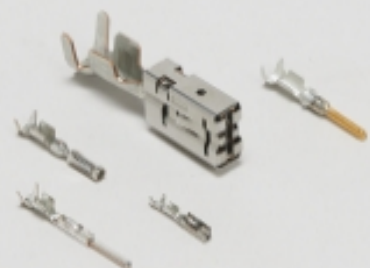


汽车端子(85)



汽车连接器护套(311)



汽车连接器盖帽(15)

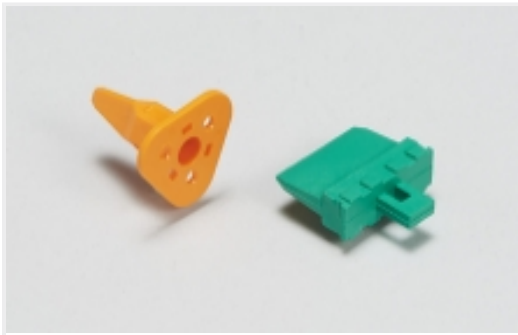

汽车连接器锁和位置保证(10)




连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了



TE 产品编号1939605-1
0.64/2.3 SERIES 20POS.PLUG HOUSING ASSY

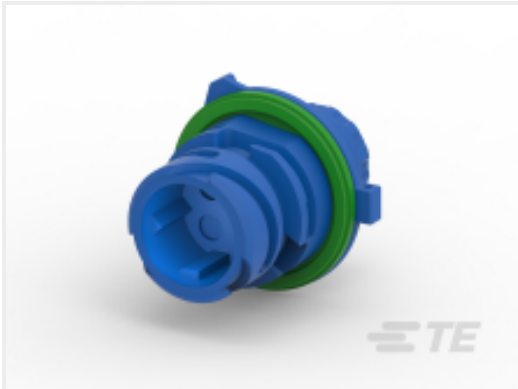

TE 产品编号4-967402-1
2.5MM PIN HOUSING, 2-4POS.,ASSY



TE 产品编号CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号2141882-3
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SRC Au



TE 产品编号1418844-1
MCON 1.2 CB REC SWS SN



TE 产品编号CAT-N14-RC4812
48V Ready 1.2mm Sealed Connectors



TE 产品编号7-1452665-3
MCON 1.2 LL REC SWS AG



TE 产品编号1718760-1
MCON 1.2 LL TAB SWS SN

文档

产品图纸

MQS EINZELLEITDICHT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_967067-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_967067-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_967067-2_A.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

060/187 Plug Assy 26Pos. Slide-Type

日语

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本