




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header

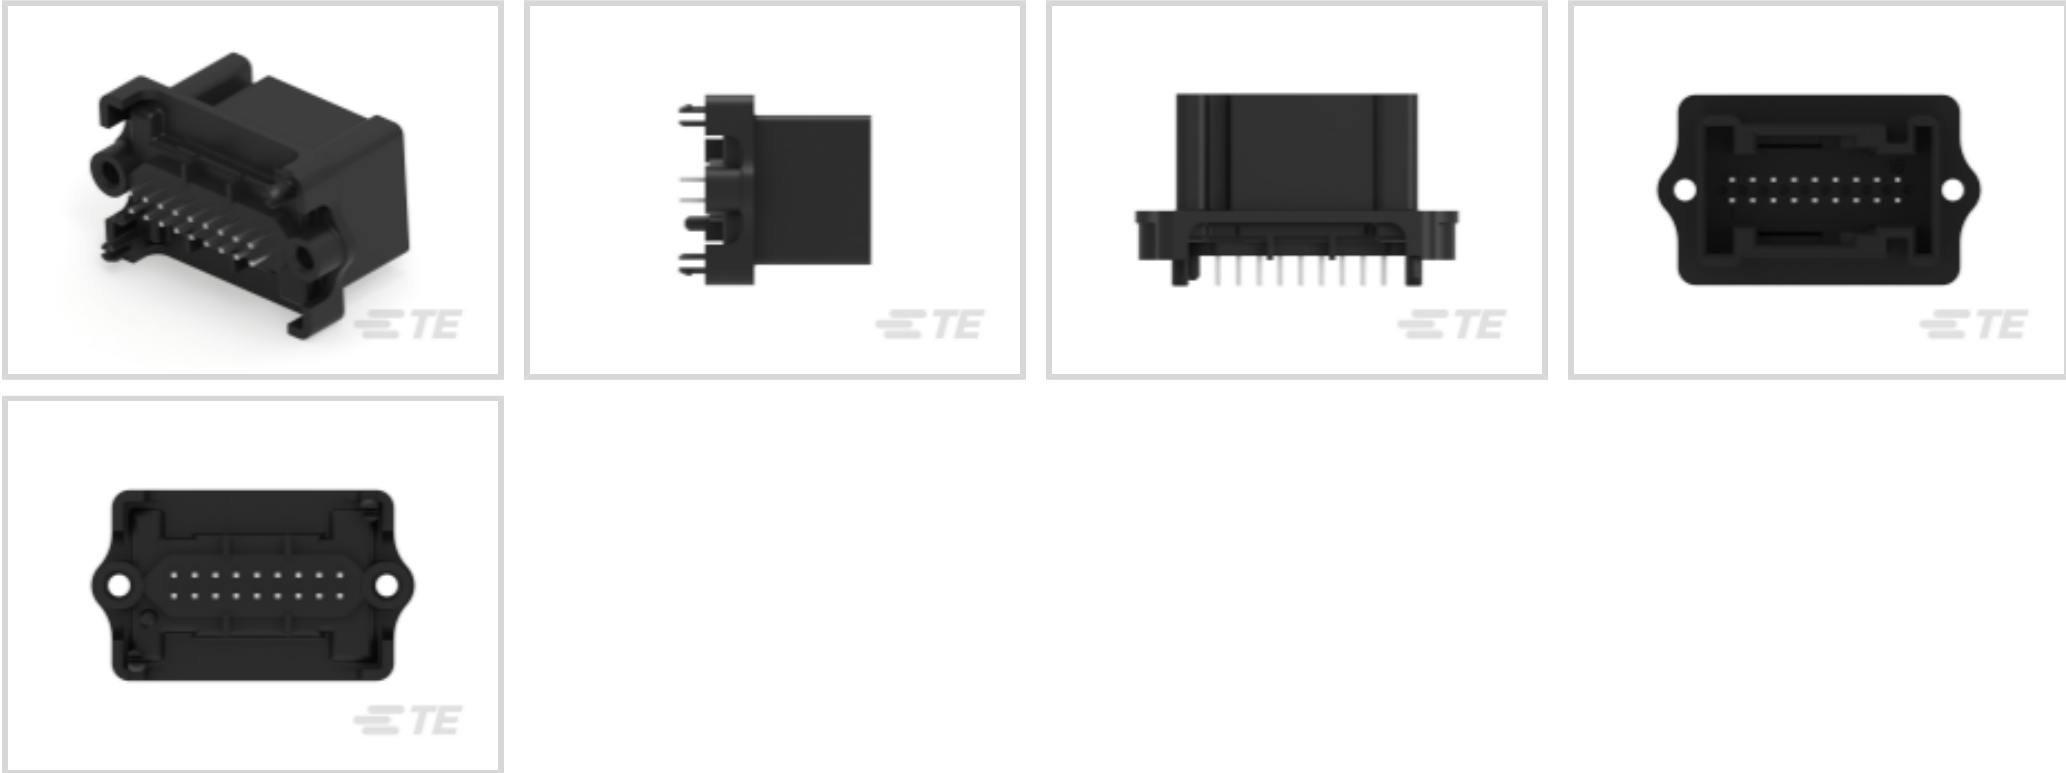

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

连接器系统: 线到板

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	18
节数	1
PCB 安装方向	垂直
位数	18
行数	2



主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	银 (Ag)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
PCB 安装固定	带有
安装孔	带有
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

连接器宽度	23.3 mm[.92 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器长度	39.6 mm[1.56 in]
PCB 的外形高度	20.48 mm[.806 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

其他



接口编号	114-18063-023
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



客户还购买了



TE 产品编号2-966658-2
32pos MQS .63 header 180deg

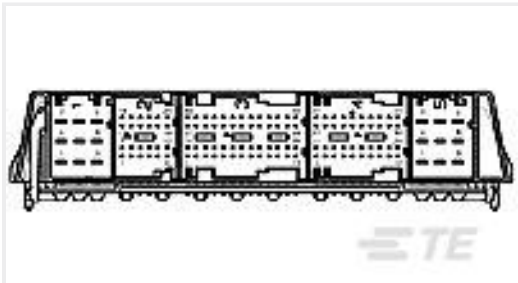


TE 产品编号7-967288-1
134pos hybrid MQS .63 header 90deg



TE 产品编号1241050-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



TE 产品编号1554458-2
33POS,1.0X0.64,TAB HSG ASSY,SLD




TE 产品编号516149-2
SICHERUNGSBLECH



TE 产品编号925590-4
MINI SPRING REC.



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号2079166-1
BELT,TIMING,AT3GEN III PITCH, SYNCHROFLEX



TE 产品编号2237022-1
16P 025 CAP ASSY

文档

产品图纸

18pos MQS .63 header 180deg

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_967618-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_967618-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_967618-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



MICRO QUADLOCK SYSTEM STIFTWANNEN ZUR INDIREKTEN LEITERPLATTENKONTAKTIERUNG

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本