



线缆 > 连接线 > SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire



电缆类型: MIL-DTL-22759

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

线径: 26 AWG

[所有 SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire \(264\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 电缆种类 | 初级 |
|------|----|

### 结构特性

|      |    |
|------|----|
| 股数   | 19 |
| 导体数量 | 1  |

### 电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 600 V |
|------|-------|

### 主体特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 线缆绝缘材料   | 辐照交联改性 ETFE 聚合物 |
| 导体材料     | 镀锡铜             |
| 电线颜色（基准） | 绿色              |

### 尺寸

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 股尺寸    | 38 AWG                     |
| 电缆外径   | .81 mm[.032 in]            |
| 导体直径范围 | .48 – .5 mm[.019 – .02 in] |
|        | .005 in                    |
| 线径     | 26 AWG                     |

### 使用环境



|        |               |
|--------|---------------|
| 电缆类型   | MIL-DTL-22759 |
| 工组温度范围 | -65 – 150 °C  |

其他

|      |    |
|------|----|
| 产品来源 | US |
|------|----|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650074-000  
[D-436-36](#)

客户还购买了



TE 产品编号DTS26W2544420SNS04  
PLUG ASSY.SPLIT FINGER SIZE 4  
SKTS. 6.8

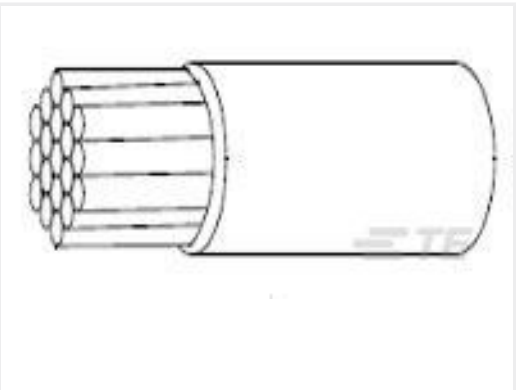

TE 产品编号216127-000  
55A0111-10-9



TE 产品编号103946-1  
8X2 MTE SHRD PIN SR POL .100CL




TE 产品编号6609108-5  
PE0S0DZXC M0=C7043



TE 产品编号544669-000  
55PC0221-8-0/2



TE 产品编号8-1768047-1  
STD24W-0



TE 产品编号AAE8913-00  
PC4F0084-S-19NX-2-Z



TE 产品编号316360-000  
55A1121-24-0/2-9



TE 产品编号70H1-25-14-1-B  
70H1-25-14-1-B



TE 产品编号DTS26W2544420PN004  
PLUG ASSY. SIZE 4 PINS. 6.8 MAX  
CABLE.

文档

产品图纸  
22759/32-26-5  
英文版本

数据表/目录页  
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide  
英文版本

产品规格  
产品规格  
英文版本