




线缆 > 连接线 > SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire

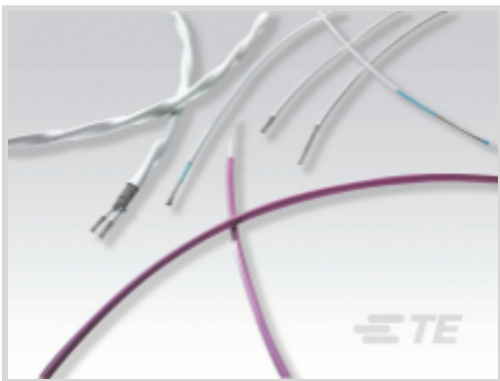

电缆类型: MIL-DTL-22759

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银铜

线径: 26 AWG

[所有 SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire \(235\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 电缆种类 | 初级 |
|------|----|

### 结构特性

|      |    |
|------|----|
| 股数   | 19 |
| 导体数量 | 1  |

### 电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 600 V |
|------|-------|

### 主体特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 线缆绝缘材料   | 辐照交联改性 ETFE 聚合物 |
| 导体材料     | 镀银铜             |
| 电线颜色（基准） | 黄色              |

### 尺寸

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 股尺寸    | 38 AWG                     |
| 电缆外径   | 1.02 mm[.04 in]            |
| 导体直径范围 | .48 – .5 mm[.019 – .02 in] |
| 线径     | 26 AWG                     |

### 使用环境

|      |               |
|------|---------------|
| 电缆类型 | MIL-DTL-22759 |
|------|---------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -65 – 200 °C |
|--------|--------------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 D17660-000  
[D-200-82](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AS22759-32  
SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire

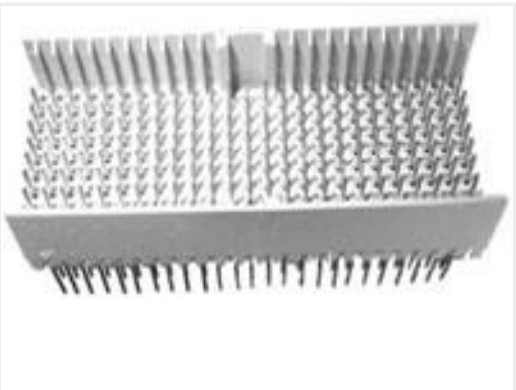

TE 产品编号1-636120-6  
2MM-HM,19 ROW LEV 1 ACTN PIN




TE 产品编号ZPF000000000008081  
983-6K 10-06 S7




TE 产品编号8-33460-2  
TERMINAL,SOLIS R 8 10



TE 产品编号CV37304001  
RW-175-E-3/4-X-SP

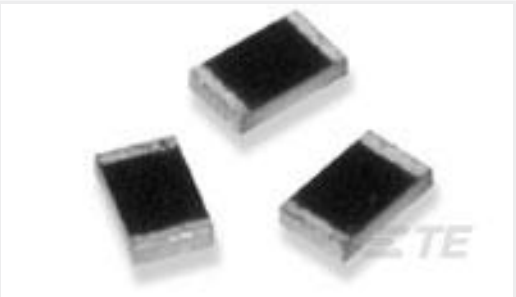

TE 产品编号9-1879262-1  
RP 2B 26K7 0.1% 15PPM CUT LENGTH

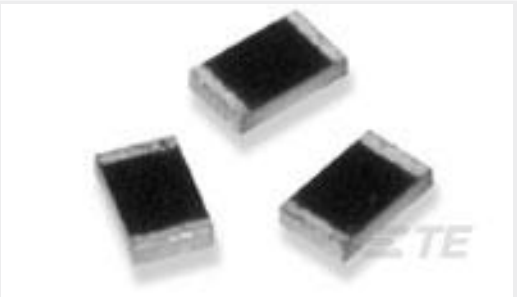

TE 产品编号5-1879263-5  
RP 2B 44K2 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号696426-1  
SPLICE BUTT PVF2 PIDG 24-20



TE 产品编号ZPF000000000008211  
983-6KE 10-06 S7

文档

[22759/43-26-4](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本