

MWTM-160/50-A/U-C(60)

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM MWTM

TE 内部编号 A03111-000

Non-Flame-Retardant, Without, 144 mm [5.669 in] Cable Diameter,
Semi-Rigid, 160 mm Expanded Inside, RAYCHEM MWTM, Power
Cable Tubing & Accessories

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件 > 中厚壁热缩管



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

可燃性性能: 非阻燃

粘合剂涂层: 不带

兼容电缆直径（最大值）: 144 mm [5.669 in]

兼容电缆直径（最小值）: 55 mm [2.165 in]

[所有 中厚壁热缩管 \(361\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
粘合剂涂层	不带
墙面种类（不含粘合剂）	单

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	> 3:1

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	144 mm[5.669 in]
兼容电缆直径（最小值）	55 mm[2.165 in]
原始内径（最小值）	160 mm
收缩后内径（最大值）	50 mm
热缩后壁厚（最大值）	3.2 mm
壁厚	中等

使用环境



流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物, 耐液体和油
可燃性性能	非阻燃

操作/应用

紫外线稳定型	是
获得船舶-海洋-造船认证	是
热阻	适用于低温

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
-------------	--

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

包装特性

线轴长度	60 m
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

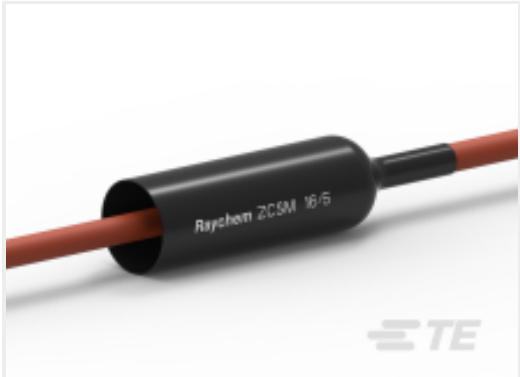


TE 产品编号 CAT-ZCSM
Heat Shrink Tubing: Halogen-Free



TE 产品编号 CAT-MWTM
中厚壁热缩管

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MWTM

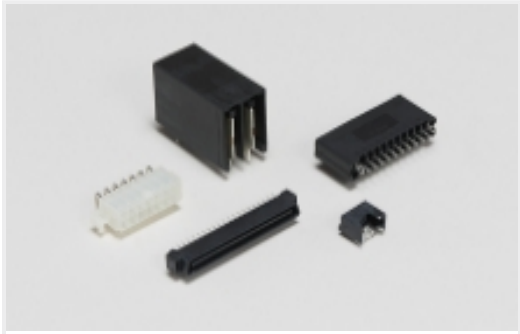

标准矩形连接器(1)



电源电缆管路和附件(361)



矩形电源连接器(1)



矩形连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号EN3703-011
RSES-525C



TE 产品编号F12535-014
POLJ-12/1X120-240



TE 产品编号619568-000
EKM-1281-1D2-5X16-2PG-C3



TE 产品编号634139-000
EPKJ-0910-(S5)



TE 产品编号CF9621-000
HEL-4836 SK(C500)



TE 产品编号CL1090-000
WCSM-250/65-1000/S(S5)



TE 产品编号E00758-000
EN-CGAT-3/1-0-SP



TE 产品编号F96431-000
EN-CGPT-51/26-0-SP

MWTM-160/50-A/U-C(60)

Non-Flame-Retardant, Without, 144 mm [5.669 in] Cable Diameter, Semi-Rigid, 160 mm Expanded Inside, RAYCHEM MWTM, Power Cable Tubing & Accessories



文档

产品图纸

MWTM-160/50-A/U-C(60)

英文版本

数据表/目录页

HEAT SHRINK TUBING MWTM IEEE

英文版本

HEAT SHRINK TUBING MWTM IEC

英文版本