

243D012-12-G04-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 A14715-000


Heat Shrink Boots, 45°, Size 243, Lipped, 12, 200, Adhesive

Purchased Separately Adhesive Requirement, -55 – 200 °C [-67 – 392 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 热缩护套：聚合物成型，有嘴

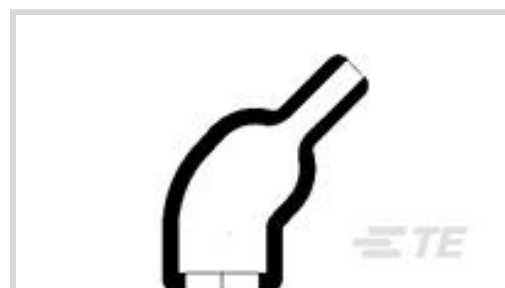

主体方向: 45°

模制部件形状代码: 243

有嘴: 是

材料代码: 12

材料系统代码: 200

[所有 热缩护套：聚合物成型，有嘴 \(55\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	改性氟硅弹性体
材料代码	12
材料系统代码	200

壳体特性

主体方向	45°
------	-----

尺寸

原始内径（最小值）	20 mm[.787 in]
兼容电缆直径范围	14.2 – 20 mm[.56 – .79 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 200 °C[-67 – 392 °F]
电阻保护	高温下长期浸泡

行业标准

与已批准的标准产品兼容	SAE AS81765/4
-------------	---------------



其他

模制部件形状代码	243
----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号110219-000
CTA-1160

TE 产品编号211600-2
DUST COVER,SZ 2,NIC 600

TE 产品编号F94336-000
CHA-0308

TE 产品编号E92721-000
CHA-0306



TE 产品编号621836-000
SO63-3-55-22-90



TE 产品编号5260010007
TC-CAPS-4001-9



TE 产品编号5260020006
TC-CAPS-4003-2



TE 产品编号211600-1
COVER, DUST SIZE 1 NIC600



TE 产品编号850957-000
MTCP-122-20PQ



TE 产品编号1811481-1
WIRE SEAL BOOT

文档

产品图纸

[243D012-12-G04-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-12](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本