

DWP-125-3/8-2-50MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DWP-125

TE 内部编号 A21720-000

Heat Shrink Tubing, Red, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 3.05 mm [.12 in],
Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM DWP-125

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DWP-125 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 红色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 3.05 mm [.12 in]

[所有 DWP-125 热缩管 \(87\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	红色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

产品长度	50 mm[1.97 in]
恢复的壁厚 (公差)	1.65 mm[.065 in]
收缩后内径 (最大值)	3.05 mm[.12 in]
原始内径 (最小值)	9.53 mm[.375 in]
热缩管尺寸范围	3.1 – 9.5 mm[.12 – .375 in]

使用环境



电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	125 °C

操作/应用

机械阻力	液体
------	----

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 1-2376800-4 RBK-X1C CE, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 1-528018-1 IR-1891 SHUTTLE RETURN	 TE 产品编号 1-2234800-1 RBK-X1, AUTO TRIGGER	 TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6'') Version
 TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V	 TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36' ENTRY, STAND A	 TE 产品编号 1-2234800-3 RBK-X1, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 2376800-2 RBK-X1C CE STD
 TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD	 TE 产品编号 1-2375320-1 XB19 BELT HEATER, AUTO SHUT OFF	 TE 产品编号 1-2376800-3 RBK-X1C, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 2376800-1 RBK-X1C STD
 TE 产品编号 2234800-1 RBK-X1 STD	 TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN	 TE 产品编号 2234800-2 RBK-X1 CE STD	 TE 产品编号 2394980-1 MOD 105 TUN OVEN, 69' ENTRY, STANDARD
 TE 产品编号 1-2234800-4 RBK-X1 CE, W/ AIR COOLING	 TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V		

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWP-125



双壁热缩管(86)

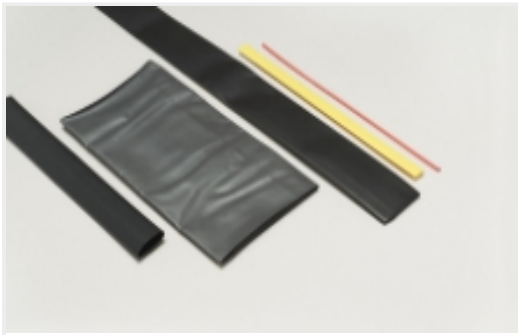

热缩管(88)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

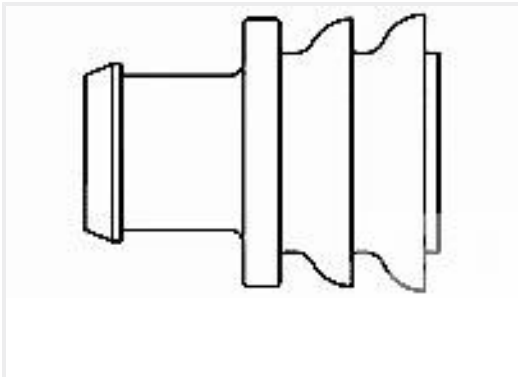

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

DWP-125-3/8-2-50MM

英文版本

数据表/目录页

DWP-125 Pages from 9-1773447-9

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Flexible, Flame-Retardant, Adhesive-lined, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

DWP-125-3/8-2-50MM

Heat Shrink Tubing, Red, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 3.05 mm [.12 in], Irradiated
Modified Polyolefin, RAYCHEM DWP-125

