



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C [257 °F]
原始内径（最小值）： 11.48 mm [.452 in]
收缩后内径（最大值): 4.5 mm [.177 in]
预装引线: 否
电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

兼容护套直径范围	11.5 mm[.453 in]
产品长度	35.5 mm[1.4 in]
屏蔽外径（最小值）	4.5 mm[.177 in]
原始内径（最小值）	11.48 mm[.452 in]
收缩后内径（最大值）	4.5 mm[.177 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000

HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号F78985-000

B-155-07-100-18-9



TE 产品编号588371-000

D-SCE-5K-3.2-50-S1-4



TE 产品编号624037-000

D-101-34



TE 产品编号5053304016

RNF-100-1-2-SP




TE 产品编号C20235-000
B-155-09



TE 产品编号EC7660-000
HLX253WE1TS070B



TE 产品编号1-1622297-5
LR1 1% 107K

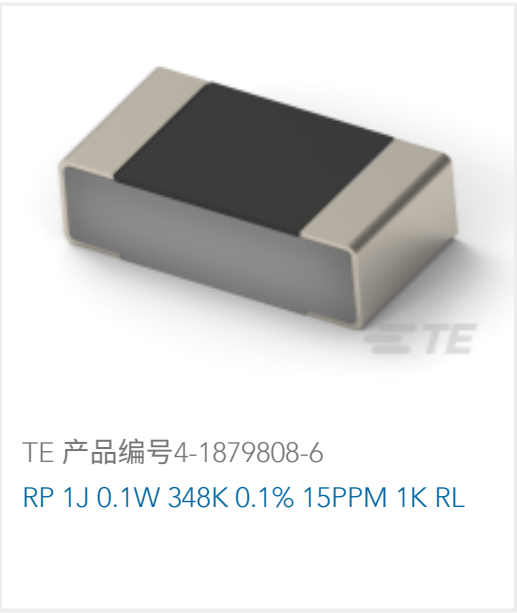

TE 产品编号4-1879808-6
RP 1J 0.1W 348K 0.1% 15PPM 1K RL



TE 产品编号EG7019-000
THX-24C112-811-9-E628



TE 产品编号2322528-1
PL-027013-1.5-8A

文档

产品图纸

B-155-11

英文版本