

HFT5000-100/50-0-SP

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM HFT5000

TE 内部编号 A619664001

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Shrinks To 50 mm [1.969 in],
Polyethylene/Polyester, Fiber & Fabric Wall Material, RAYCHEM
HFT5000

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > HFT5000 热缩管



主要产品颜色: 黑色

壁材料类型: 纤维与织物

原始内径（最小值）: 100 mm [3.937 in]

收缩后内径（最大值): 50 mm [1.969 in]

收缩率: 2:1

[所有 HFT5000 热缩管 \(128\)](#)

产品特性

产品类型特性

壁材料类型	纤维与织物
热缩管产品类型	热缩管

主体特性

流体类型	制动液, 无铅汽油, 柴油, 洗车液, 润滑油, 液压油, 电池用酸, 防冻剂
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	聚乙烯/聚酯
灵活性	非常具有柔性

尺寸

原始内径（最小值）	100 mm[3.937 in]
收缩后内径（最大值)	50 mm[1.969 in]
热缩管尺寸范围	50 – 100 mm[1.969 – 3.937 in]

使用环境

电阻属性	无
收缩温度（最小值）	80 °C



热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	切通性, 摩擦, 机械损害
------	---------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

产品来源	捷克共和国
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM HFT5000

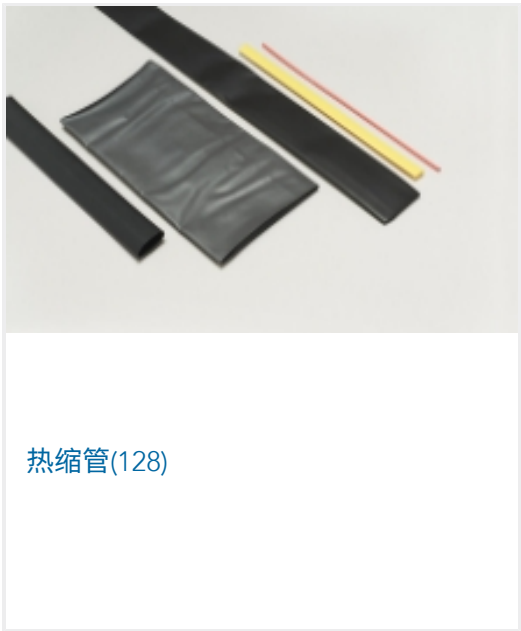

客户还购买了



文档

产品图纸

HFT5000-100/50-0-SP

英文版本

数据表/目录页

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

HFT5000 Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



机构认证

UL

英文版本