




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件

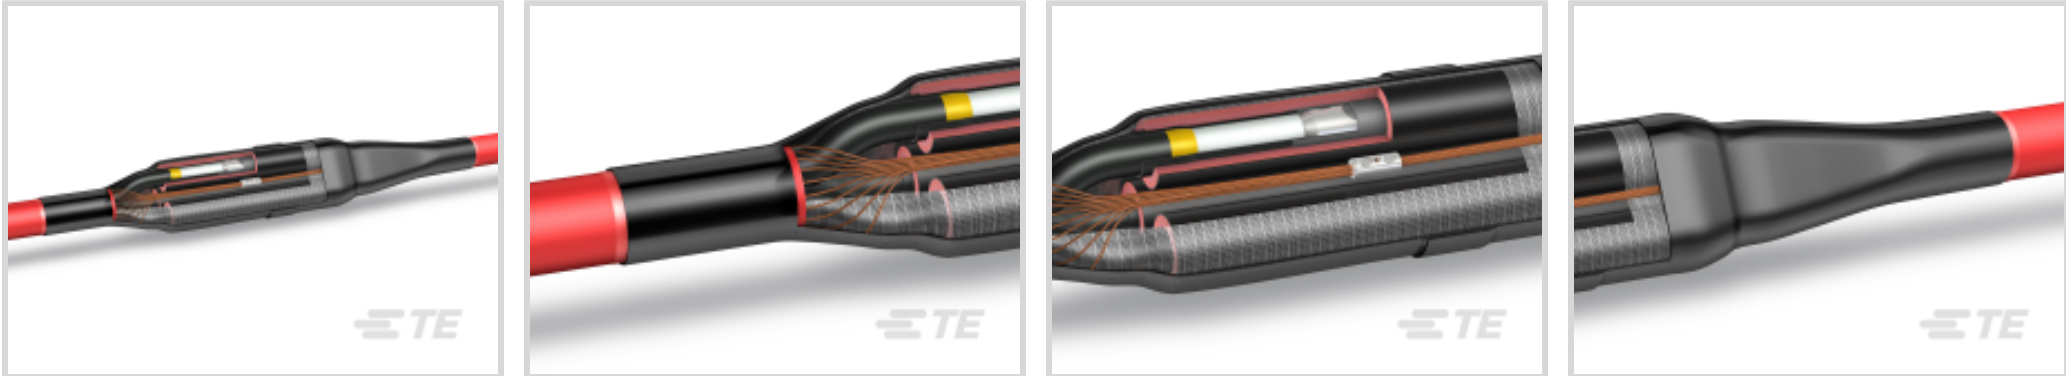

安装技术: 热收缩

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 俄语

电压等级: .6/1 kV

接头和拼接件产品类型: 转接接头

产品特性

产品类型特性

接头连接器类型	机械
粘合剂涂层	带有
涂层种类	直插式
电源元件选项	包含机械式接管
保存期限	无限制
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	转接接头
电缆屏蔽种类	护套用铝

结构特性

芯数	4
----	---

电气特征

电压等级	.6/1 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	聚合物
------	-----

尺寸

兼容的导体截面范围	150 – 240 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	240 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	150 mm²



操作/应用

紫外线稳定型	是
--------	---

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EN 50393
-------------	----------

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

产品使用	接头/拼接件
安装说明	俄语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 BM3836-000 LJTM-W-4X035-150-SE01	 TE 产品编号 CZ7577-000 LJTM-4X/010-050	 TE 产品编号 CZ7578-000 LJTM-4X/035-150	 TE 产品编号 CZ7372-000 LJTM-4X/035-095
 TE 产品编号 BM6902-000 LJTM-W-4X095-240-SE01	 TE 产品编号 E08621-000 TRAJ-01/4X10-35-4SB	 TE 产品编号 CV2935-000 LJTM-W-4X035-150	 TE 产品编号 BM3835-000 LJTM-W-4X010-050-SE01

客户还购买了

 TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N	 TE 产品编号CAT-D487-W416 Wedgelocks: DEUTSCH DT	 TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N
 TE 产品编号206070-8 CABLE CLAMP KIT #17	 TE 产品编号281934-2 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号CAT-AM71-CH8172 AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体	

文档

产品图纸
TRAJ-01/4X150-240/4SB
英文版本

数据表/目录页
Power Cable Accessories
英文版本

