



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 200 °C [392 °F]
原始内径（最小值）： 2.67 mm [.105 in]
收缩后内径（最大值): 1.4 mm [.055 in]
预装引线： 是
电阻属性： 浸入保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
互连器件接头类型	屏蔽焊锡环
温度标识类型	可熔环

结构特性

预装引线类型	编织层
预装引线	是

主体特性

引线电镀材料	镍
引线颜色	编织层

尺寸

兼容护套直径范围	2.65 mm[.104 in]
产品长度	16.5 mm[.65 in]
屏蔽外径（最小值）	1.4 mm[.055 in]
预装引线尺寸	640 CMA
电介质外径（最大值）	2.67 mm[.105 in]
原始内径（最小值）	2.67 mm[.105 in]
收缩后内径（最大值）	1.4 mm[.055 in]

使用环境

--



工作温度（最大值）	200 °C[392 °F]
电阻属性	浸入保护
电线温度（最大值）	150 °C

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了

S200-2-01-100HN

2.67 mm [.105 in] Expanded Inside, Shrinks To 1.4 mm [.055 in], Pre-Installed Lead, SolderSleeve Shield Terminators





TE 产品编号2803-4-0000
CONT SOC ASSY



TE 产品编号933861-000
SO63-3-9030



TE 产品编号343648-000
SO63-3-55-20-90



TE 产品编号485937-000
S03-04-R-100


TE 产品编号RE11-442S
PLUG ASSY




TE 产品编号E32454-000
S200-4-00



TE 产品编号34105-3
SOLIS,RING,22-16,6,UNPLTD

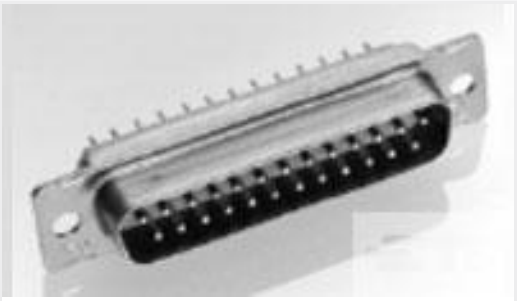

TE 产品编号206064-4
RECEPT ASSY,44 POSN,AMPLIMITE

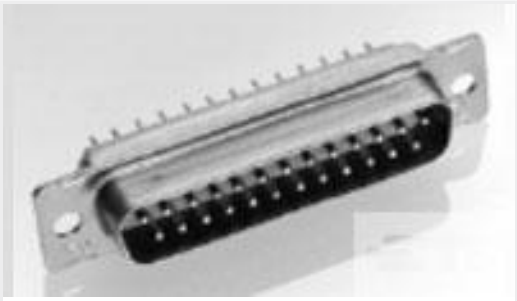

TE 产品编号206803-2
AMPLIMITE RECEPT ASY,37 POS,



TE 产品编号1532213-1
M83513/01-EN, MCKS-N1-B-31PS

文档

产品图纸
S200-2-01-100HN

英文版本

数据表/目录页
Raychem S200 Shield Terminators

英文版本