

ABC03N-16P-6210

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH ABC


TE 内部编号 ABC03N-16P-6210

4 Position, Receptacle, Wire-to-Wire, Normal, Sealable, Wire & Cable, Power & Signal, Panel Mount, -65 – 175 °C [-85 – 347 °F], DEUTSCH ABC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

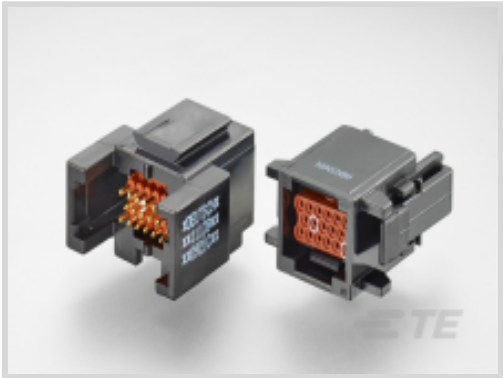

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定类型: 锁闭

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
----	---

接触件特性

端子大小	尺寸 16, 尺寸 22
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	13 A
端子类型	插针

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	压接扣入式
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定类型	锁闭



连接器安装类型	面板安装
壳体特性	
外壳材料	复合材料
尺寸	
线径	20 – 16 AWG, 26 – 22 AWG
使用环境	
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Assembly) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH ABC](#)



标准矩形连接器(69)



矩形电源连接器(63)



矩形连接器壳体(7)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F17-35SAV001
PLUG ASSY



TE 产品编号324533
TERMINAL, PIDG R 16-14 10

TE 产品编号72531-23-55PN
HERM RECP

TE 产品编号94645-18-31PN
HERM RECP

TE 产品编号72531-21-41PN
HERM RECP

TE 产品编号72531-23-55PA
HERM RECP

文档

产品图纸

IN-LINE RECP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_ABC03N-16P-6210_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ABC03N-16P-6210_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_ABC03N-16P-6210_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

ABC03N-16P-6210

4 Position, Receptacle, Wire-to-Wire, Normal, Sealable, Wire & Cable, Power & Signal, Panel Mount, -65 – 175 °C [-85 – 347 °F], DEUTSCH ABC

