

AEC14-40PAE-E019

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DRC

TE 内部编号 AEC14-40PAE-E019

40 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire,
5.41 mm [.213 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power,
DEUTSCH DRC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DRC Housings



位数: 40

连接器和壳体类型: **公端子护套**

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 5.41 mm [.213 in]

[所有 DEUTSCH DRC Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	E 密封件
位数	40
行数	7



电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PEI（聚醚酰亚胺）
中心线（间距）	5.41 mm[.213 in]

尺寸

行间距	5.41 mm[.213 in]
兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
产品宽度	52.53 mm[2.068 in]
产品长度	50.83 mm[2.001 in]
连接器高度	51.26 mm[2.018 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----



行业标准

IP 等级	未经测试
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519434131) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519434131) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519434131) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号 AEC16-40SAE-K001 PLG, 40P, BLK, E, BRN CAP, A	 TE 产品编号 0515-009-4005 PROTECT CVR, 40P, REC, YEL, AEC	 TE 产品编号 0411-336-1605 EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E, DRK BLU
 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs	 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH Stamped and Formed Contacts	 TE 产品编号 AEC16-40SAE PLG, 40P, BLK, E, A	 TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE
 TE 产品编号 2300908-1 0460-003-16329, PIN, SOLID, 20-24AWG, AU	 TE 产品编号 AEC16-40SAE-E019 PLG, 40P, BLK, E, XCAP, A	 TE 产品编号 YAEC40-BT-STPDWN-0 BOOT, 40P, PLG/REC, STEP, ST, BLK	 TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16 DEUTSCH 16 号压接端子
 TE 产品编号 0504-002-4001 DUST CAP, 40P, REC, BLK, AEC			

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DRC



插入和拔出工具(7)



汽车接头(44)



汽车连接器护套(117)



连接器应力消除(3)

客户还购买了



TE 产品编号W2S-P070-Y
SEAL RETN WEDGE. ORANGE DT 2 W




TE 产品编号DT04-12PA-LE20
REC, 12P, BLK, E, CAP, FLANGE, A



TE 产品编号776437-4
AS16,PLUG ASSY,ST,12P,N SEAL, CODE D



TE 产品编号DTM04-4P-E005
REC, 4P, BLK, N, CAP

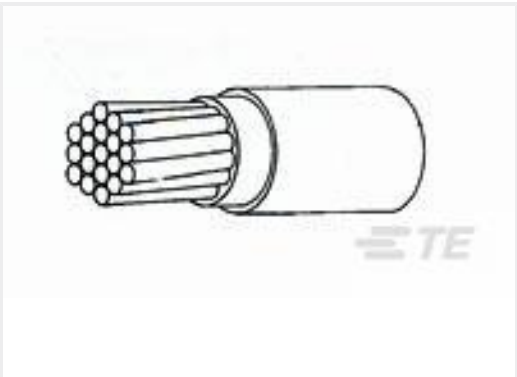

TE 产品编号9975793001
44A0311-14-45



TE 产品编号HD36-24-23SN-072
PLG, 23P, AL, N, THD ADPT DRAIN, 16, S




TE 产品编号4828-007-8605
BKSHL, 86P, BLK, VERTICAL, DRCP



TE 产品编号1658012-1
MSB0.80RC-ASY040FL,-,10,-TY



TE 产品编号DTP06-4S-CE03
PLG, 4P, BLK, E, CAP



TE 产品编号4062-004-08141
SOC, SOLID, SIZE 8, 8AWG, NI

文档

产品图纸

REC, 40P, BLK, E, XCAP, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_AEC14-40PAE-E019_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_AEC14-40PAE-E019_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_AEC14-40PAE-E019_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本