

ASR606-05SA-HE

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH ASR

TE 内部编号 ASR606-05SA-HE

5 Position Circular Connector, Wire-to-Wire, Black Zinc, Aluminum Alloy, A Code, Hard Dielectric/Silicone, 6 Shell Size, Plug, Metal, DEUTSCH ASR

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 5

连接器系统: 线到线

外壳电镀材料: 黑锌

外壳基材: 铝合金

极性代码: A

产品特性

产品类型特性

组件类型	电连接器
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

工厂安装的后壳	否
位数	5
端子预装	No

主体特性

环境保护类型	密封
贯穿件类型	否
入口方式	后插
环境保护	带有
外壳电镀材料	黑锌
外壳基材	铝合金
圆形连接器绝缘材料类型	硬电介质/硅胶



密封的	否
-----	---

接触件特性

端子布局方式	6 – 5
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

接合固定类型	耦合环
接合对准	带有
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	6
-----------	---

尺寸

组件长度	19.2 mm
------	---------

使用环境

IP 防尘密封等级	6
IP 防水密封等级	7
流体阻力	浸入
工组温度范围	-55 – 170 °C[-67 – 338 °F]

操作/应用

耐用性等级	500 Cycles
-------	------------

其他

现场维修	是
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)

超过限值的SVHC：
Pb (1.2% in Contact)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 ZPF000000000000867

PINCE AFM-8

该系列中的其他产品 | DEUTSCH ASR

标准圆形连接器(7)

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

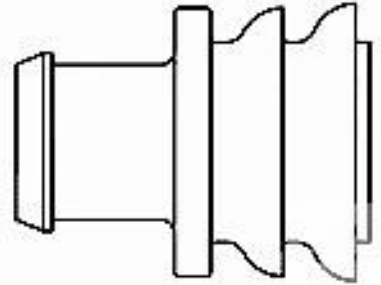

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸
PLUG ASSY.MICRO MK3. RALLY SPEC.
英文版本

数据表/目录页
AS Micro Xtra Lite HE
英文版本
DEUTSCH Autosport Interconnection Solutions
英文版本