

BM5906-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RPIT

TE 内部编号 BM5906-000

Dead Break Connections, AMERICAS / EMEA / ASIA, Separable Connector,  $\leq 36$  kV /  $\leq 42$  kV, Wedge & Contact Ring, Size 3

Bushing Type, RAYCHEM RPIT

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 可插拔连接 > Raychem 插接式终端



可插拔连接产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

安装说明: [德语](#), [英语](#)

插拔式连接技术: [可分离连接器](#)

可插拔连接电压等级(kV):  $\leq 36$  kV,  $\leq 42$  kV

插拔式连接的连接器类型: [楔块和接触环](#)

[所有 Raychem 插接式终端 \(263\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 产品系列        | RPIT   |
| 插拔式连接技术     | 可分离连接器 |
| 插拔式连接的连接器类型 | 楔块和接触环 |
| 衬套类型        | 尺寸 3   |
| 电缆屏蔽种类      | 铜导线    |
| 绝缘          | 聚合物    |
| 筛选          | 是      |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

### 电气特征

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 可插拔连接电压等级(kV) | $\leq 36$ kV, $\leq 42$ kV |
|---------------|----------------------------|

### 主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| 插拔式连接的导体材料 | 铝/铜 |
|------------|-----|

### 尺寸

|            |               |
|------------|---------------|
| 插拔式连接的导体直径 | 7.6 – 32.5 mm |
|------------|---------------|



|             |            |
|-------------|------------|
| 死点断路连接绝缘层直径 | 26 – 50 mm |
|-------------|------------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 截面范围 | 70 – 630 mm <sup>2</sup> |
|------|--------------------------|

### 操作/应用

|      |     |
|------|-----|
| 应用类型 | 内锥型 |
|------|-----|

|           |   |
|-----------|---|
| 无毒、无腐蚀性排放 | 是 |
|-----------|---|

|     |   |
|-----|---|
| 零排放 | 是 |
|-----|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 否 |
|--------------|---|

|     |   |
|-----|---|
| 无卤素 | 是 |
|-----|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 不含铅、镉等重金属 | 是 |
|-----------|---|

### 行业标准

|       |   |
|-------|---|
| UL 等级 | 否 |
|-------|---|

|       |            |
|-------|------------|
| 设计说明书 | HD629.1-S2 |
|-------|------------|

### 产品供货情况

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 可插拔连接产品供货情况 | ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |
|-------------|--------------------------|

### 其他

|      |        |
|------|--------|
| 安装说明 | 德语, 英语 |
|------|--------|

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
|--------------------|---------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
|-------------------|---------|

|   |          |
|---|----------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
|---|----------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169)<br>超过限值的SVHC :<br>Not Yet Reviewed |
|-----------------------------|--|

|      |   |
|------|---|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | RAYCHEM RPIT

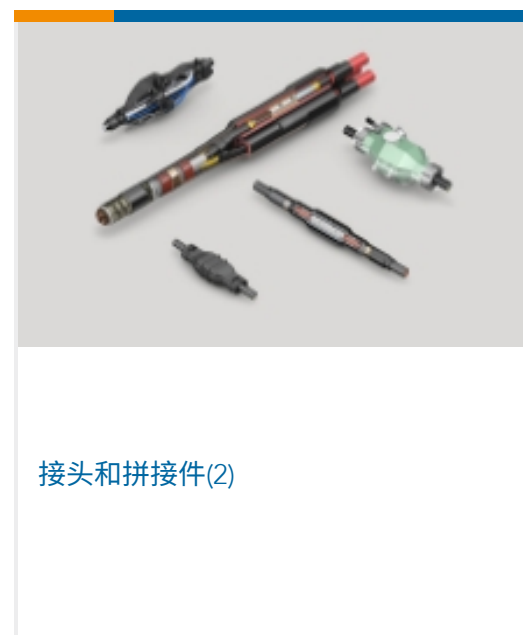

## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[RPIT-631O-S44W325WNA](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[RAYCHEM PLUG-IN TERMINATIONS RPIT](#)

英文版本



RAYCHEM PLUG-IN TERMINATIONS (RPIT) INNER CONE SYSTEMS FOR SWITCHGEARS AND TRANSFORMERS UP TO 52 KV

英文版本