

BTH1-21-16-1-ZN

✓ 有效

Polamco

TE 内部编号 BTH1-21-16-1-ZN

Ruggedized, Backshell, 25.4 mm [1 in] Cable Entry, Aluminum,
Straight, 21 Shell Size, 16 Entry Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: **加固型**

连接器后盖产品类型: **尾附件**

电缆入口直径: 25.4 mm [1 in]

主要产品材料: **铝**

主体方向: **直式**

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	加固型
连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	是

主体特性

主要产品材料	铝
主要产品电镀材料	锌镍

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	圆形

尺寸

产品长度	30 mm[1.18 in]
兼容电缆直径范围	0 – 25.4 mm
电缆入口直径	25.4 mm[1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	21
------------	----



其他

入口尺寸代码	16
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (.3% in Backshell and nut) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794596-000
[BND-1425S](#)

TE 产品编号 CW2823-000
[R85049/128-3](#)


客户还购买了



TE 产品编号5054324002
RNF-100-1-1/2-3-SP




TE 产品编号625250-000
D-128-0008

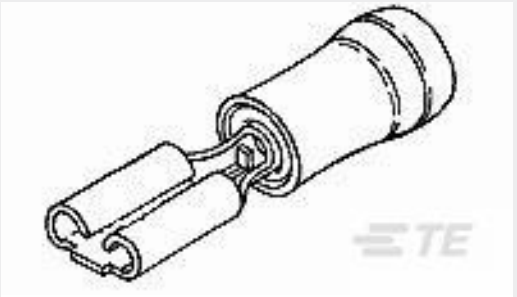

TE 产品编号165616-5
110 PIDG FASTON REC



TE 产品编号926647-2
15P UN-MNL AUFN-GEH

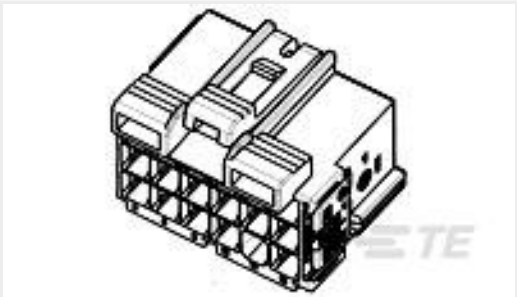

TE 产品编号1241581-2
JUN-POW-TIM GEH 17P



TE 产品编号6-1676123-0
1/2W SM M/OX 5% 240R



TE 产品编号7-1676123-7
1/2W SM M/OX 5% 1K2



TE 产品编号7-1676123-9
1/2W SM M/OX 5% 1K5

文档

- 产品图纸
- BTH1-21-16-1-ZN
- 英文版本

- 数据表/目录页
- Circular Backshells
- 英文版本