




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆分线点 > Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots

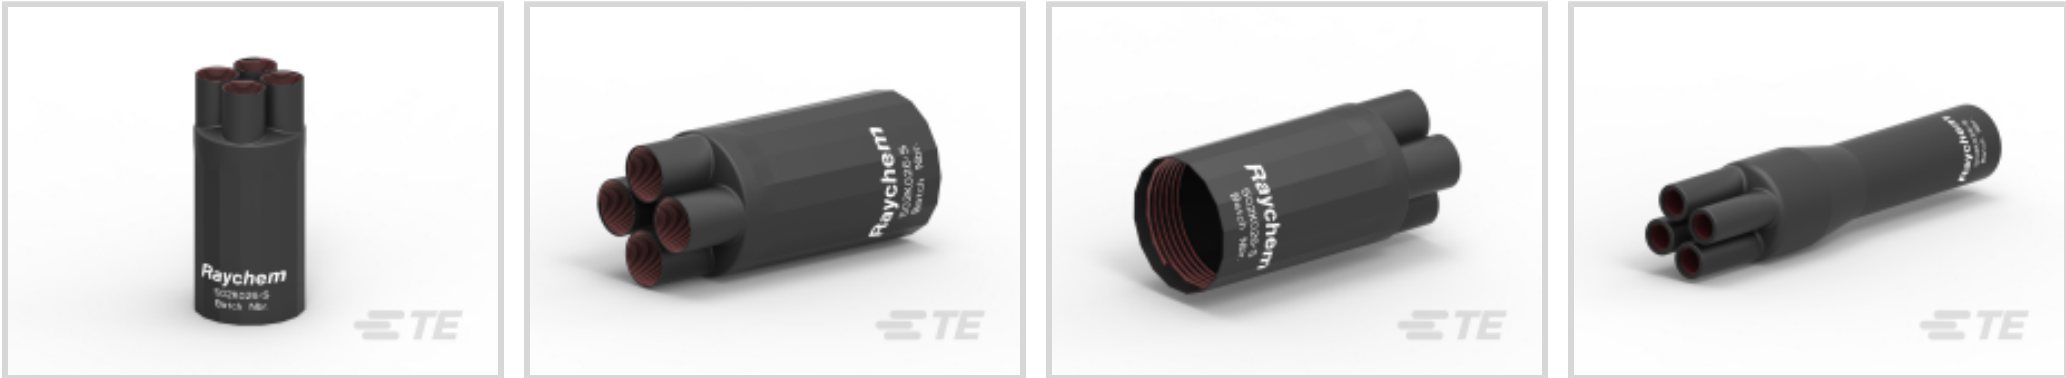

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 热收缩

兼容电缆直径 - 主体（最小值）: 34 mm [1.338 in]

兼容电缆直径 - 主体（最大值）: 90 mm [3.543 in]

兼容电缆直径 - 支脚（最小值）: 15 mm [.590 in]

[所有 Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	平面, 螺旋
安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
墙面种类（不含粘合剂）	单

结构特性

分支/支脚数量	4
---------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	> 2.5:1

尺寸

壁厚	厚/重
----	-----



兼容电缆直径 - 主体（最小值）	34 mm[1.338 in]
兼容电缆直径 - 主体（最大值）	90 mm[3.543 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最小值）	15 mm[.590 in]
兼容电缆直径 - 支脚（最大值）	36 mm[1.417 in]
扩大内径（最小值）（主体）	100 mm[3.937 in]
扩大内径（最小值）（支脚）	40 mm[1.574 in]
支脚长度	51 mm[2.007 in]
产品总长度	223 mm[8.779 in]
收缩内径（最大值）（主体）	31 mm[1.22 in]
收缩内径（最大值）（支脚）	13.5 mm[.531 in]
热缩后壁厚（最大值）（主体）	3.5 mm[.137 in]
热缩后壁厚（最大值）（支脚）	2.5 mm[.098 in]
主体长度	103 mm[4.055 in]

使用环境

可燃性性能	非阻燃
流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃

产品供货情况

产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	----------------------------------

包装特性

封装数量	5
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CY1838-000
EPKT-0005-BE01



TE 产品编号 547810-000
GURO-CBO-3X16



TE 产品编号 D90123-064
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 D90123-011
GUST-12/150-240/1200



TE 产品编号 CY1839-000
EPKT-0015-BE06

该系列中的其他产品 | RAYCHEM 502K



电源电缆分线点(13)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-CABLE-BREAKOUT
Heat Shrink Halogen-Free Cable Breakout Boots




TE 产品编号235830-000
MWTM-50/16-300/S(S25)




TE 产品编号CAT-102L
102L 热缩端盖




TE 产品编号C62205-000
EN-DCPT-38/19-45-SP

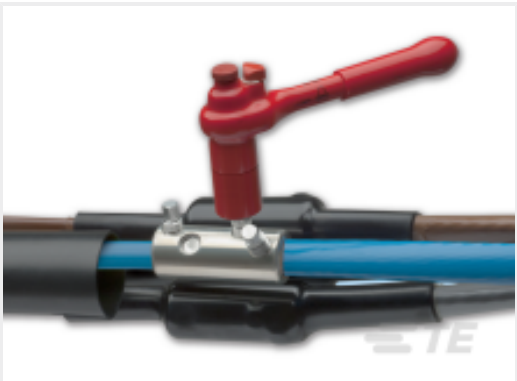


TE 产品编号CV2933-000
LJSM-B-W-4X035-150

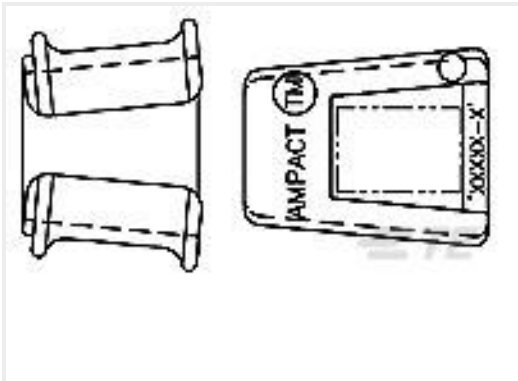

TE 产品编号600466
AMPACT Tap 4/0-4/0



TE 产品编号ES5624-000
TBJ-185/240-43C-SB(B18)



TE 产品编号EN4686-000
MXSU-5341

文档

[502K026/S\(S5\)](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[RAYCHEM HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS](#)

英文版本

[HEAT-SHRINKABLE HALOGEN-FREE CABLE BREAKOUTS IEC](#)

英文版本

[使用说明书](#)

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本