

# C58LL-RPSM-2438-NM ✓ 有效

TE 内部编号 C58LL-RPSM-2438-NM

RP-SMA to N Type Cable Assembly, 8 ft [2.4 m], Black Cable, 11 GHz Operating Frequency, 50 Ω, Flexible PVC, 20 AWG, .195 in [5 mm] Diameter

[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 射频电缆组件



连接器类型 (A 端) : RP SMA 插头

绝缘套管材料: 柔性 PVC

电缆组件长度: 2.4 m [8 ft]

电缆颜色: 黑色

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

同轴电缆类型	RG-58
连接器类型 (A 端)	RP SMA 插头
连接器类型 (B 端)	N 系列插头
线束类型	RP-SMA to N Type

### 结构特性

外接端数量	2
-------	---

### 电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

### 主体特性

主体电镀材料	镍
绝缘套管材料	柔性 PVC
电缆颜色	黑色

### 接触件特性

中心端子电镀	金
--------	---

### 尺寸

线径	20 AWG
电缆外径	5 mm [.195 in]

## 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

## 操作/应用

屏蔽	是
工作频率	11 GHz

## 其他

电介质材料	PE
电缆组件长度	2.4 m[8 ft]

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (4.35% in Component Part)</p> <p><b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



### 客户还购买了

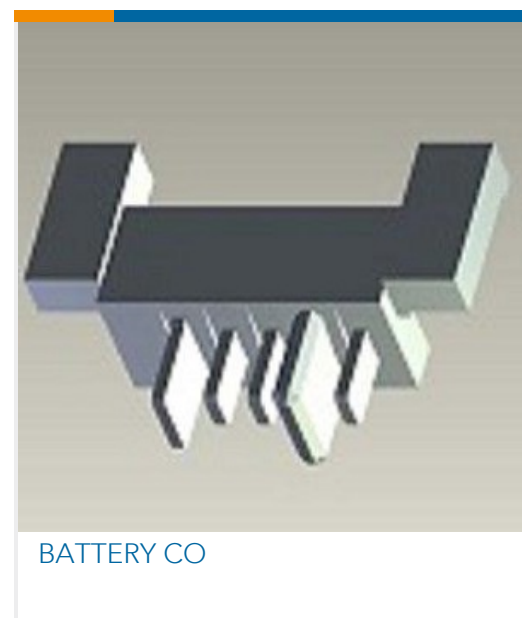

### 文档



**CAD 文件**

**3D PDF**

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_C58LL-RPSM-2438-NM\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_C58LL-RPSM-2438-NM\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_C58LL-RPSM-2438-NM\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[Standard vs. Reverse Polarity \(RP\) SMA Connectors](#)

英文版本

[RPSMA MALE TO N MALE WITH 8 OF RG58 LOW LOSS CABLE](#)

英文版本

[The FCC Road Part 15 From Concept to Approval](#)

英文版本

[RF Coaxial Connector Gender Naming](#)

英文版本

[RF 101 Information for the RF Challenged](#)

英文版本