



热缩管 > RMW 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 3 mm [.118 in]

[所有 RMW 热缩管 \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	VDE 0370 油, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	1200 mm[47.24 in]
恢复的壁厚 (公差)	1 mm[.039 in]
收缩后内径 (最大值)	3 mm[.118 in]
原始内径 (最小值)	10 mm[.394 in]
热缩管尺寸范围	3 – 10 mm[.118 – .394 in]



使用环境

电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	110 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	125 °C

操作/应用

机械阻力	冲击, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	------------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM RMW



单壁热缩管(6)




双壁热缩管(22)

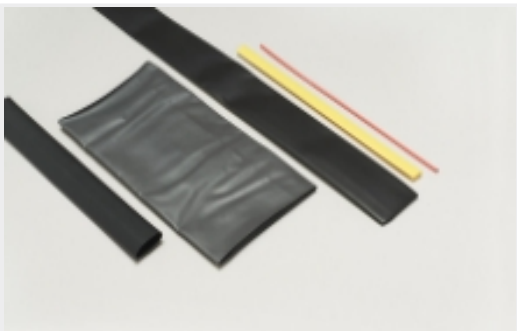


热缩管(28)


客户还购买了

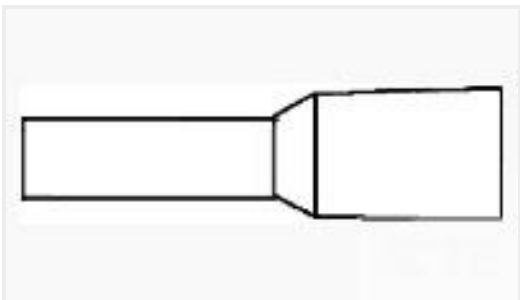

TE 产品编号966066-1
FER,WIRE,PL SLV,,25/24,L6,LIGHT-BLUE,LP

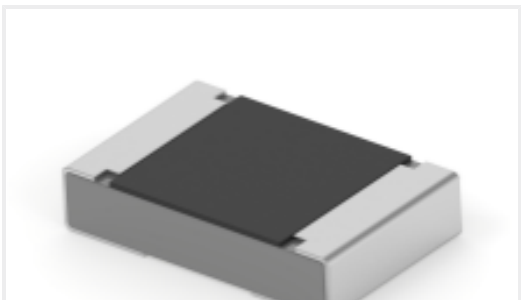

TE 产品编号2176482-2
RA73F 2A 52R3 0.1% 5K RL

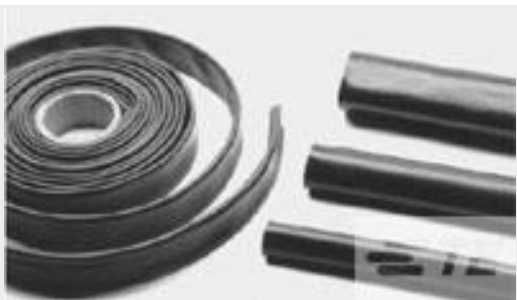

TE 产品编号CB5004-000
BSTS-04X4




TE 产品编号1-1318118-9
DYNAMIC D-2100 REC HSG 20P



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALTP
Sealed Connector: TPAs, Signal Double Lock, 2.5 mm



TE 产品编号ANT-916-PW-QW-UFL
Antenna 1/4 Wave Whip 916MHz 1.32 UFL

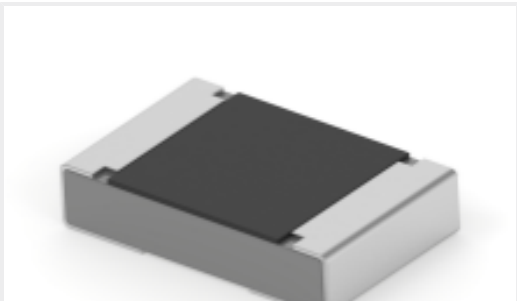

TE 产品编号4-2176482-7
RA73F 2A 154R 0.1% 5K RL



TE 产品编号1742906-1
GROUNDING CLIP 18-14 020 SST



TE 产品编号3042613129
[Speed sen DSE 1210.37 SHZ](#)

文档

[RMW-10/3-1200/ADH-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[RMW Raychem Tubing Products](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[Medium Wall, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

[7-1773465-1RMW](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本