D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，外壳尺寸 1，2.74 mm

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器

采用 Action Pin 端子且外壳尺寸为 1 的 PCB D-Sub AMPLIMITE 插座组件。这些零件的中心线间距为 2.74mm，采用垂直 PCB 安装方向。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-105°C。

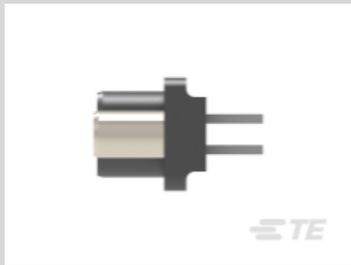


位数：9

连接器和壳体类型：**母端**

连接器系统：**板对板**

连接器安装类型：**板安装**

连接器壳体尺寸：1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-026-RAVSAP1274

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	9

主体特性

主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距） (mm)	2.74
中心线（间距） (in)	.108

尺寸

行间距 (mm)	2.84
行间距 (in)	.112

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

查看下一页产品