D-Sub 压接：插头，信号，26 针脚，22 号插针，外壳尺寸 2

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器

外壳尺寸为 2 的 D-Sub 压接插头连接器采用 22 号插针端子，用于缆对缆应用，具有 26 个针脚。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-105°C。

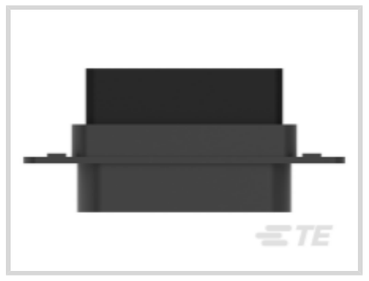

位数：26

连接器和壳体类型：**插头**

连接器系统：**缆到缆**

连接器安装类型：**面板安装**

连接器壳体尺寸：2

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-038-DCPPS222

产品类型特性

可密封	否
壳体材料配置	全部金属外壳, 正面金属外壳
接地特定类型	接地凹痕
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	2
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26

主体特性

屏蔽电镀材料	锡
外壳电镀材料	锡
插针材料	热塑塑料, 玻璃填充尼龙
屏蔽材料	钢

接合固定特征材料	锌合金

接触件特性

端子大小	尺寸 22
端子选项	单独订购

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

接合固定类型	安装孔, 箝紧螺母，4-40 UNC, 锁紧螺丝
接合固定	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距） (mm)	2.29
中心线（间距） (in)	.09

尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	4.83 - 8.38, 4.19 - 11.56

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 105
工组温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1, 400
封装方法	Carton, Kit, 包装

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	HDP-22,OVRMLD,PLUG KIT, SIZE 2,	PLUG ASSY,26P,HDP-22,CN	HDP-22,PLUG,SIZE 2, 26 POSN	KIT,HDP-22,ENCLSUR,PLUG, SIZE 2
TE 产品编号	1658676-1	5749717-1	1658671-1	1658679-1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE	AMPLIMITE

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。