


MULTI-POINT IDC TERMINAL



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 板连接器

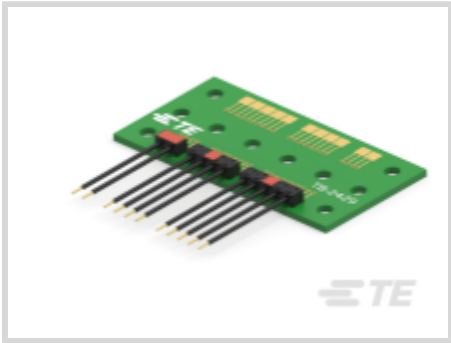

PCB 连接器类型: PCB 安装一体式 IDC 连接器

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线 (间距) : 2.98 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-0B4-MIT
---------	-------------

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装一体式 IDC 连接器
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	2, 4, 5
与线缆类型兼容	分离式导线

行数	1
----	---

电气特征

工作电压 (VAC)	30
------------	----

工作电压 (VDC)	30
------------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	铜合金
------	-----



端子额定电流（最大值） (A)	14
-----------------	----

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距） (mm)	2.98
中心线（间距） (in)	.117
外壳材料	LCP

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



MULTIPOINT IDC TERMINAL
2P

MULTIPOINT IDC TERMINAL
4P

MULTIPOINT IDC TERMINAL
5P

TE 产品编号	2475805-2	2475805-4	2475805-5
位数	2	4	5
中心线（间距）	2.98 mm	2.98 mm	2.98 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Specification Or Standard
MULTIPOINT IDC TERMINAL
English

Specification Or Standard
MULTIPOINT IDC TERMINAL
English

Specification Or Standard
MULTIPOINT IDC TERMINAL
English