4PDT Signal Relay: Electrically-Held, With Coil Suppression

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器

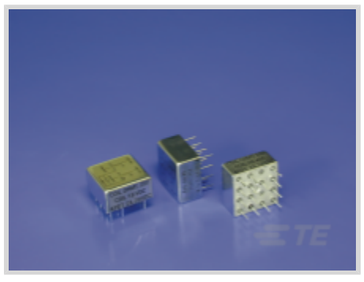

继电器和接触器类型: **通用信号继电器**

线圈励磁系统: **非极化，单稳**

端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 2 A

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-3SBH-4PDT-WCS

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管, 线圈极性保护二极管
端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO

电气特征

端子开关电压（最大值） (VDC)	28
线圈电阻 (Ω)	28, 115, 280, 720
触点额定电流 (A)	2
线圈电压额定值 (VDC)	6, 12, 18, 26.5
线圈功率额定值（直流） (W)	.975, 1.157, 1.252, 1.285

主体特性

外壳类型	密封式

端接特性

干线端接和连接类型	焊接挂钩端子, 焊针
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子, 焊针

机械附件

产品安装类型	机箱安装, 板安装, 面板和印刷电路板

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 125
环境温度（最大值） (°C)	125
环境温度（最大值） (°F)	257

操作/应用

抗冲击能力	100 G，11 ms, 75 G，6 ms
抗振性	30G's, 10 - 3000Hz
电流类型	DC
线圈励磁系统	已极化，双稳态, 非极化，单稳

其他

线圈功率额定值类 (W)	>.6 - ≤1, >1 - ≤1.5
端子电流类 (A)	≤2

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

				
	3SBH1201A2 = M39016/53-012L	3SBH1221A2 = M39016/53-002M	3SBH1227A2 = M39016/53-008M	3SBH1230A2 = M39016/53-011M
TE 产品编号	2-1617076-1	2-1617076-3	2-1617076-4	2-1617076-5
线圈励磁系统	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳
线圈电压额定值	26.5 VDC	6 VDC	18 VDC	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.975 W	1.285 W	1.157 W	.975 W
干线端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊接挂钩端子
产品安装类型	板安装	板安装	板安装	机箱安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器		

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

				
	3SBH1231A2 = M39016/53-012M	3SBH1244A2 = M39016/54-011L	3SBH1245A2 = M39016/54-012L	3SBH1252A2 = M39016/54-002M
TE 产品编号	2-1617076-6	2-1617076-7	2-1617076-8	2-1617076-9
线圈励磁系统	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳
线圈电压额定值	26.5 VDC	26.5 VDC	26.5 VDC	6 VDC
线圈功率额定值（直流）	.975 W	.975 W	.975 W	1.285 W
干线端接和连接类型	焊针	焊接挂钩端子	焊针	焊针
线圈端接和连接类型	焊针	焊接挂钩端子	焊针	焊针
产品安装类型	板安装	机箱安装	板安装	板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器		

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

				
	3SBH1261A2 = M39016/54-011M	3SBH1262A2 = M39016/54-012M	3SBH1285A2 = M39016/53-021M	3SBH1289A2 = M39016/53-025M
TE 产品编号	3-1617076-0	3-1617076-1	3-1617076-2	3-1617076-3
线圈励磁系统	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳
线圈电压额定值	26.5 VDC	26.5 VDC	18 VDC	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.975 W	.975 W	1.157 W	.975 W
干线端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊针
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子	焊针	焊针	焊针
产品安装类型	机箱安装	板安装	面板和印刷电路板	面板和印刷电路板
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器			

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

				
	3SBH1317A2 = M39016/54-025M	3SBH1318A2 = M39016/54-026M	3SBH5004B6R = RELAY	3SBH5004G6R = RELAY
TE 产品编号	3-1617076-4	3-1617076-5	3-1617076-9	4-1617076-2
线圈励磁系统	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳
线圈电压额定值	26.5 VDC	26.5 VDC	6 VDC	18 VDC
线圈功率额定值（直流）	.975 W	.975 W	1.285 W	1.157 W
干线端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊针
线圈端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊针
产品安装类型	面板和印刷电路板	板安装	板安装	板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列				

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

				
	3SBH5004K5 = RELAY	3SBH5131K5 = RELAY	3SBH5134K5 = 3SBH 4 POLE 1/5 S	3SBH5004K6=RELAY
TE 产品编号	4-1617076-6	5-1617076-0	5-1617076-2	1617348-1
线圈励磁系统	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳	非极化，单稳
线圈电压额定值	26.5 VDC	26.5 VDC	26.5 VDC	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.975 W	.975 W	.975 W	.975 W
干线端接和连接类型	焊针	焊接挂钩端子	焊针	焊针
线圈端接和连接类型	焊针	焊接挂钩端子	焊针	焊针
产品安装类型	板安装	机箱安装	面板和印刷电路板	板安装
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器		

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。