


4PDT Signal Relay: Electrically-Held, 1/5-Size Relay



[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器

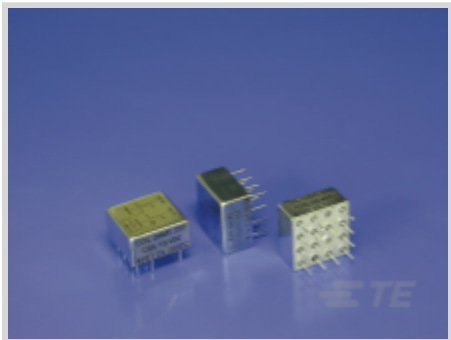

继电器和接触器类型: 通用信号继电器
线圈励磁系统: 非极化，单稳
端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO
电流类型: DC
触点额定电流: 2 A

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-3SBH-4PDT-WOCS
---------	--------------------

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO
--------	------------------

电气特征

端子开关电压（最大值） (VDC)	28
线圈电阻 (Ω)	28, 115, 280, 430, 720, 1040
触点额定电流 (A)	2
线圈电压额定值 (VDC)	6, 12, 14, 18, 22, 26.5, 36
线圈功率额定值（直流） (W)	.456, .975, 1.125, 1.157, 1.246, 1.252, 1.285, 1.286

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	焊接挂钩端子, 焊针
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子, 焊针



机械附件

产品安装类型	机箱安装, 板安装, 面板和印刷电路板
--------	---------------------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 125
环境温度（最大值） (°C)	125, 200
环境温度（最大值） (°F)	257, 392


操作/应用

抗冲击能力	100 G , 11 ms, 75 G , 6 ms
抗振性	30G's, 10 - 3000Hz
电流类型	DC
线圈励磁系统	非极化，单稳


[查看下一页产品](#)




产品 (1 of 5)




3SBH1145A2 = M39016/14-005L



3SBH1148A2 = M39016/14-006M



3SBH1182A2=M39016/14-012L



3SBH1129A2 = M39016/14-004M

TE 产品编号	1-1617076-4	1-1617076-5	8-1617515-6	1617076-8
线圈电压额定值	6 VDC	12 VDC	18 VDC	6 VDC
线圈功率额定值（直流）	1.286 W	1.252 W	1.157 W	1.285 W
干线端接和连接类型	焊针	焊接挂钩端子		焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊针	焊接挂钩端子		焊接挂钩端子
产品安装类型	板安装	机箱安装		机箱安装
环境温度（最大值）	125 °C	125 °C	125 °C	125 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器			

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (2 of 5)

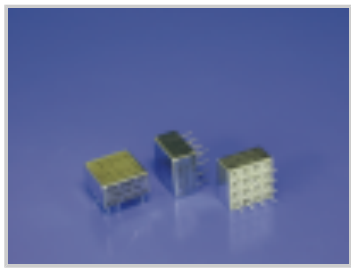


3SBH1212A2=M39016/14-012M



3SBH1151A2=M39016/14-008L



3SBH1213A2=M39016/14-013M

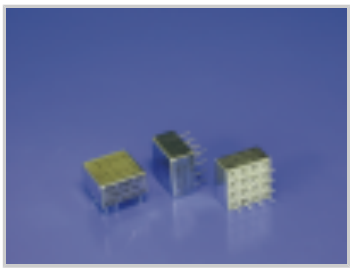

3SBH5004K1R = RELAY

TE 产品编号	9-1617515-7	7-1617515-8	8-1617562-2	4-1617076-4
线圈电压额定值	18 VDC	26.5 VDC	22 VDC	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	1.157 W	.975 W	1.125 W	.975 W
干线端接和连接类型	焊针	焊针	焊接挂钩端子	焊针
线圈端接和连接类型	焊针	焊针	焊接挂钩端子	焊针
产品安装类型	板安装	面板和印刷电路板	机箱安装	板安装
环境温度（最大值）	125 °C	125 °C	125 °C	125 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器			

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (3 of 5)




3SBH1215A2 = M39016/14-015M



3SBH1130A2 = M39016/14-005M



3SBH1140A2=M39016/14-003M



3SBH1146A2=M39016/14-006L

TE 产品编号	2-1617076-2	1617076-9	1617348	1617348-4
线圈电压额定值	36 VDC	6 VDC	14 VDC	12 VDC
线圈功率额定值（直流）	1.246 W	1.286 W	.456 W	1.252 W
干线端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊接挂钩端子
产品安装类型	板安装	板安装	板安装	机箱安装
环境温度（最大值）	125 °C	125 °C	125 °C	125 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器			

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (4 of 5)




3SBH1147A2=M39016/14-007L



3SBH1138A2 = M39016/14-001M



3SBH1141A2 = M39016/14-001L



3SBH1139A2 = M39016/14-002M

TE 产品编号	1617354-7	1-1617076-0	1-1617076-2	1-1617076-1
线圈电压额定值	12 VDC	26.5 VDC	26.5 VDC	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	1.252 W	.975 W	.975 W	.975 W
干线端接和连接类型		焊接挂钩端子	焊接挂钩端子	焊针
线圈端接和连接类型		焊接挂钩端子	焊接挂钩端子	焊针
产品安装类型		机箱安装	机箱安装	板安装
环境温度（最大值）	125 °C	125 °C	125 °C	125 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (5 of 5)

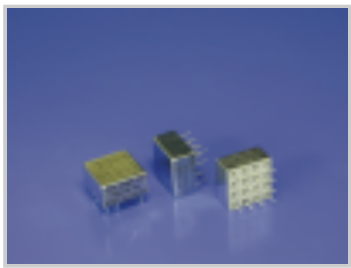


3SBH1142A2 = M39016/14-002L



3SBH1149A2 = M39016/14-007M



3SBH1165A2 = M39016/14-008M



3SBH5008K1 = RELAY

TE 产品编号	1-1617076-3	1-1617076-6	1-1617076-9	4-1617076-7
线圈电压额定值	26.5 VDC	12 VDC	26.5 VDC	26.5 VDC
线圈功率额定值（直流）	.975 W	1.252 W	.975 W	.975 W
干线端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊针
线圈端接和连接类型	焊针	焊针	焊针	焊针
产品安装类型	板安装	板安装	面板和印刷电路板	板安装
环境温度（最大值）	125 °C	125 °C	125 °C	200 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CII	CII	CII	CII
系列	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器	CII 3SBH 继电器	

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

5-1773450-5_sec1_3SBH

English