D-Sub 插座堆叠组件：直角，0.8mm

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器

PCB D-Sub CHAMP 堆叠连接器插座组件，中心线间距为 0.8mm，采用直角 PCB 安装方向。用于信号电路应用，工作温度范围为 -55-85℃。

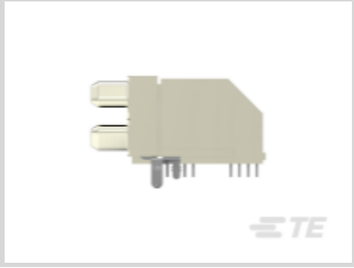

位数: 68

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到板**

连接器安装类型: **面板安装和板载**

中心线（间距）: .8 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-469-DRSC9008

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	4, 8
位数	68

主体特性

外壳电镀材料	铜打底镀镍, 镍
插针材料	热塑塑料
连接器外形	标准, 高
主要产品颜色	黑色

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端子接合区域电镀材料厚度 (µm)	.76
端子接合区域电镀材料厚度 (µin)	30
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子底板材料	镍
端子额定电流（最大值） (A)	.3, .5, 1.5
端子选项	已安装

端接特性

端接柱体和尾部长度 (mm)	2.27, 3.56
端接柱体和尾部长度 (in)	.089, .14
矩形端接柱体和尾部厚度 (mm)	.25
矩形端接柱体和尾部厚度 (in)	.01
PCB 端接方法	表面贴装, 通孔 - 焊接
矩形端接柱体和尾部宽度 (mm)	.3
矩形端接柱体和尾部宽度 (in)	.011

机械附件

接合固定类型	安装孔, 螺钉锁
安装孔直径 (mm)	1.2
PCB 安装固定	带有
接合固定	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定类型	固定支脚, 板锁
连接器安装类型	面板安装和板载

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距） (mm)	.8
中心线（间距） (in)	.031

尺寸

行间距 (mm)	1.15
行间距 (in)	.045
PCB 厚度（建议） (mm)	1.6

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 85
工组温度范围 (°F)	-67 - 185

操作/应用

屏蔽	否, 是
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	50
封装方法	Box

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	.8MM CHAMP STACK RCPT ASSY	.8MM CHAMP STACK RCPT ASSY	.8MM CHAMP STACK ASSY W /COVER
TE 产品编号	5787962-2	5787962-1	6364306-1
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	CHAMP	CHAMP	CHAMP
系列	CHAMP .8 mm 连接器	CHAMP .8 mm 连接器	CHAMP .8 mm 连接器

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。