MCX Connector: Jack, 50 Ohm

在 TE 官网查看>

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

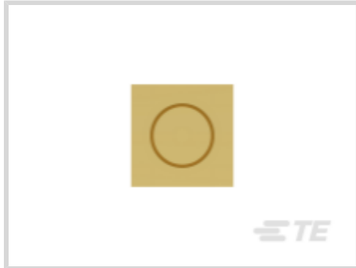
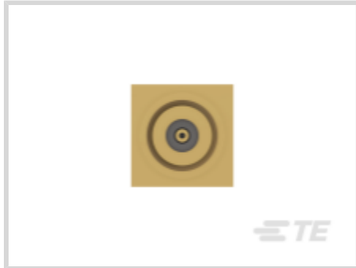

射频接口: MCX

射频连接器种类: **插座**

射频连接器插接外直径（近似值）: 5 mm

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: **搭锁式**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-884-MCXM50

产品类型特性

射频接口	MCX
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗 (Ω)	50

主体特性

主体底板材料	镍
主体材料	铜锌
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子电镀厚度 (µin)	1300
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

端接特性

端接柱体和尾部长度 (mm)	2.55
端接柱体和尾部长度 (in)	.1
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	带有
射频连接器耦合机制	搭锁式
连接器安装类型	板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

产品长度 (mm)	8.5
产品长度 (in)	.335
PCB 的外形高度 (mm)	8.5
PCB 的外形高度 (in)	.335
射频连接器插接外直径（近似值） (mm)	5
射频连接器插接外直径（近似值） (in)	.19

使用环境

工组温度范围 (°C)	-65 - 125
工组温度范围 (°F)	-85 - 257

操作/应用

工作频率 (GHz)	6

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

其他

电介质材料	PTFE

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

MCX KU LEI

TE 产品编号	829558-4
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Specification Or Standard

CONNECTOR, SMB SERIES, 50 OHM, COAXIAL, PRINTED CIRCUIT BOARD MOUNTED

English