


D-Sub 插头组件：欧式，直角，外壳尺寸 2，2.74mm



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > D 形连接器

采用欧式连接器尺寸且外壳尺寸为 2 的 PCB D-Sub AMPLIMITE 插头组件。这些零件的中心线间距为 2.74mm，采用直角 PCB 安装方向。工作温度范围为 -55-125°C。

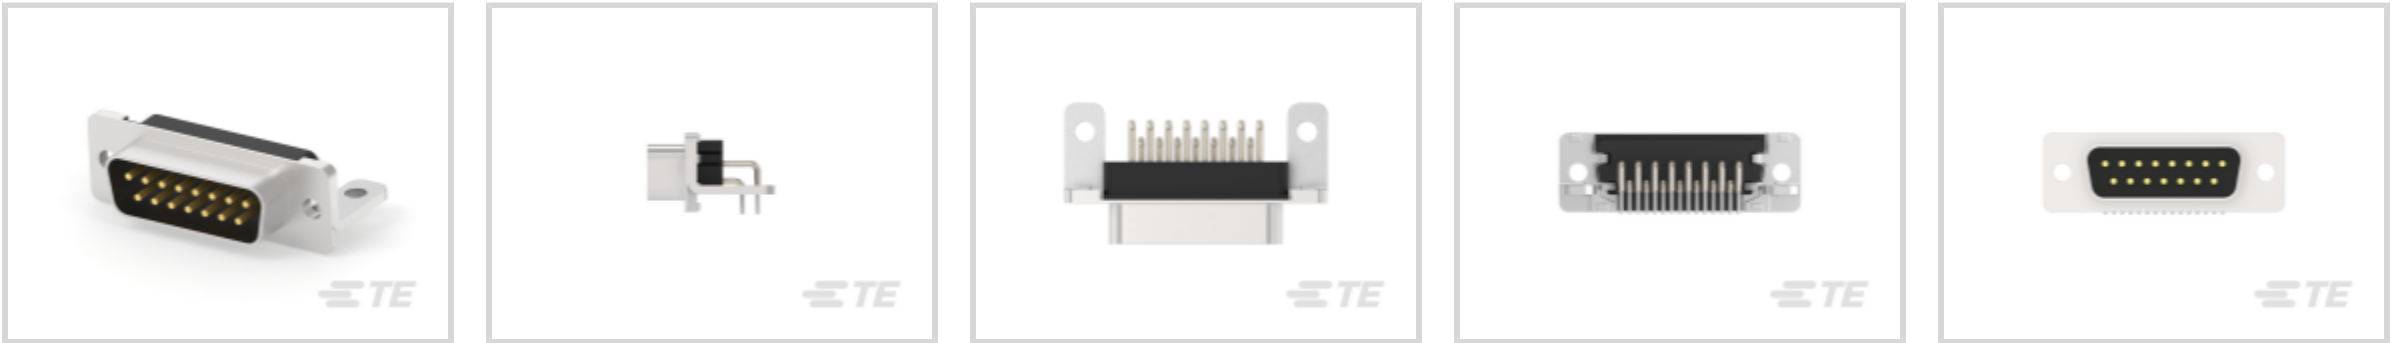

位数: 15
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 缆到板
连接器安装类型: 板安装
中心线（间距）: 2.74 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-979-PARES2274
---------	-------------------

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
行数	2
位数	15

主体特性

外壳电镀材料	锡
连接器外形	欧式风格

接触件特性

端子形状和构造	圆形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜, 铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子接合区域电镀材料厚度 (µin)	30
端子额定电流（最大值） (A)	2.2

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的 (mm)	3.2
端接柱体和尾部长度的 (in)	.126

机械附件

PCB 安装固定类型	安装孔, 板锁
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距） (mm)	2.74
中心线（间距） (in)	.108

尺寸

行间距 (mm)	2.84
行间距 (in)	.112

使用环境

工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	DIN 41652

包装特性

封装方法	Box
封装数量	100

[查看下一页产品](#)

