

# AMPOWER Butt Splice Long Barrel



AMPOWER | AMPOWER

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

用于 1/0 AWG 到 500 MCM 之间导线尺寸的无缝管状铜锡长压线筒对接接头，可使用 C 压接工具安装



## 产品特性

### 产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	否
接头类型	对接接头
与分离式电线类型兼容	绞线

### 结构特性

接头配置	单一化到单一化
与线缆类型兼容	分离式导线

### 主体特性

产品重量 (g)	154.318, 233.686
主要产品颜色	灰色

### 接触件特性

端子电镀厚度 (μin)	150
端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

## 尺寸

压线筒内径 (mm)	21.06, 25.17
压线筒内径 (in)	.829, .991
线径 (kcmil)	350, 500
线径 (CMA)	325000 - 378000, 450000 - 550000
产品长度 (mm)	103.12, 120.65
产品长度 (in)	4.06, 4.75

#### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

#### 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

#### 行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E13288

#### 包装特性

封装数量	25
封装方法	Box

#### 参考编号

TE 内部编号	CAT-AM74-AM74J
---------	----------------

[查看下一页产品](#)


## 相关材料

[Data Sheet](#)

[AMPOWER Terminals and Splices Flyer](#)

English

## 该系列中的其他产品 | AMPOWER

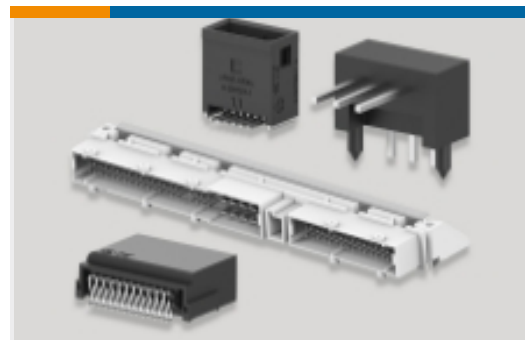

PCB 板端连接器及母端(2)



刀闸分断(12)



接头(32)



母排连接器(13)



电源电缆组件(6)



矩形电源连接器(6)



连接器端子(1)