


# AMPSEAL 连接器尾盖

AMP | AMPSEAL

[在 TE 官网查看>](#)



**AMPSEAL 应力消除选项要求每个母端护套有两个半件，无需使用工具即可轻松扣接。**

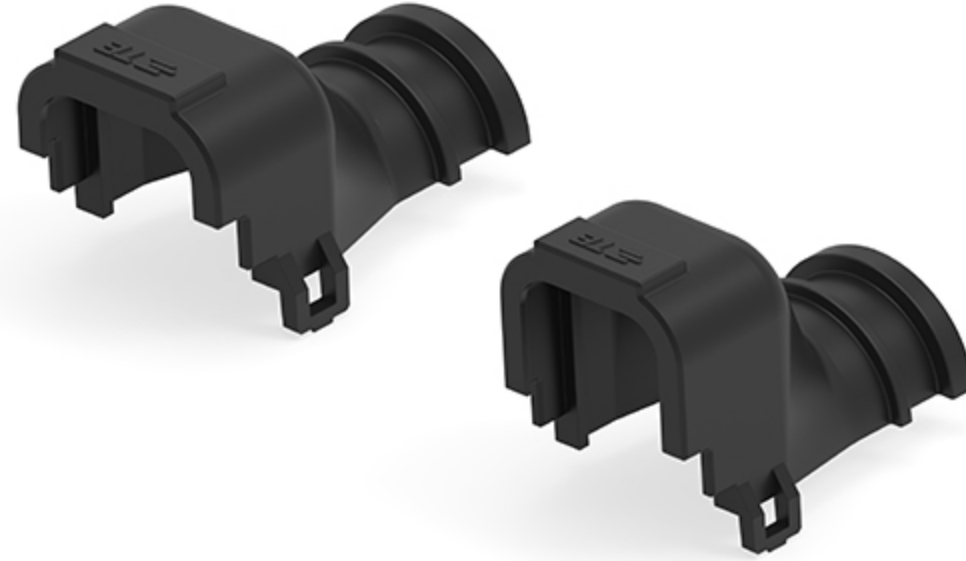

连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖

AMPSEAL 连接器尾盖提供高级别保护，而且有助于降低导线张力。它们由耐用热塑性材料制成，应用于 AMPSEAL 连接器上会使得连接器更为美观。它们可选择应用于 8、14、23、35 位 AMPSEAL 连接器。



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PBT

可密封: 否

工作温度范围: -40 - 105 °C

## 连接器尾盖

### AMPSEAL

我们的 AMPSEAL 连接器尾盖为严苛环境应用提供可靠的连接解决方案。我们的连接器尾盖连接到连接器的背面，增强了 AMPSEAL 系列的环保特性。它们将连接器和电缆之间的端点与污垢或湿气等环境因素隔离开来。

## 其他 AMPSEAL 产品

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器后盖产品类型

尾附件

可密封

否

### 结构特性

位数

8, 14, 23, 35

### 主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

#### 使用环境

工作温度（最大值）（°C）	70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
工作温度（最大值）（°F）	158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
工作温度范围（°C）	-40 - 105
工作温度范围（°F）	-40 - 221

#### 行业标准

IP 等级	IP69
UL 阻燃性等级	UL 94HB

#### 包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

#### 其他

可维修	是
-----	---

#### 参考编号

TE 内部编号	CAT-AM78-B128
---------	---------------

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)

STRAIN RELIEF,8 POSITION  
AMPSEALSTRAIN RELIEF,14  
POSITION AMPSEALSTRAIN RELIEF,23  
POSITION AMPSEALSTRAIN RELIEF,35  
POSITION AMPSEAL

TE 产品编号	2138529-1	2138530-1	2389806-1	2389807-1
位数	8	14	23	35
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP	AMP	AMP
系列	AMPSEAL	AMPSEAL	AMPSEAL	AMPSEAL


**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 该系列中的其他产品 | AMPSEAL

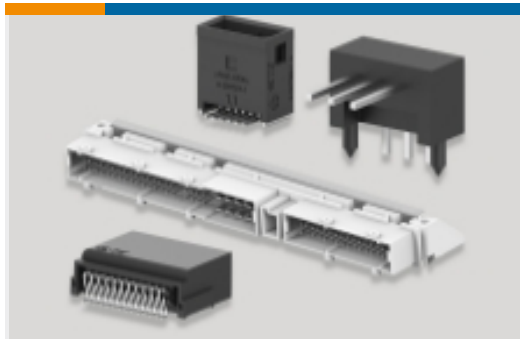


PCB 板端连接器及母端(115)



汽车端子(8)



汽车连接器护套(31)

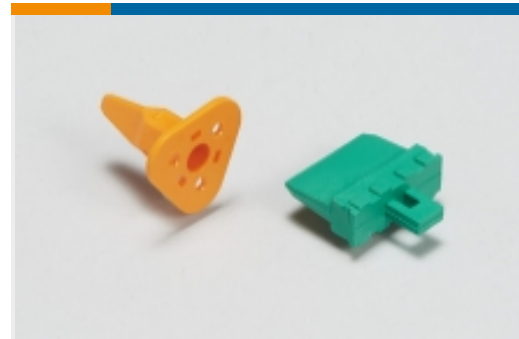

汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器后盖(4)



连接器密封件和盲堵(2)