

AMPSEAL 16 Connectors Sealing Plugs



AMP | AMPSEAL 16

[在 TE 官网查看>](#)

AMPSEAL 16 密封盲堵适用于标准 或直径更小的孔位。



[连接器](#) > [连接器附件](#) > [连接器密封件和盲堵](#)

为了维持密封完整性，AMPSEAL 16 连接器中任何未经使用的孔位都必须使用大小合适的密封盲堵进行填充。



连接器密封件和插头类型: **型腔盲堵**

主要产品材料: PBT

工作温度 (最大值) : 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C

工作温度范围: -40 - 125 °C

其他 AMPSEAL 16 产品

[查看所有 AMPSEAL 16 产品](#)

AMPSEAL 16 连接器专为非公路车辆、重载工业、休闲和农业应用而设计。这些连接器非常可靠、易于使用并且有助于防止湿气和灰尘污染连接。

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|------|
| 连接器密封件和插头类型 | 型腔盲堵 |
|-------------|------|

主体特性

| | |
|--------|---------|
| 主要产品材料 | PBT |
| 主要产品颜色 | 土黄色, 黄色 |

使用环境

| | |
|---------------|---|
| 工作温度（最大值）（°C） | 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125 |
| 工作温度（最大值）（°F） | 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257 |
| 工作温度范围（°C） | -40 - 125 |
| 工作温度范围（°F） | -40 - 257 |

行业标准

| | |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

| | |
|------|------------|
| 封装数量 | 2000, 2500 |
| 封装方法 | Bag, 包装 |

参考编号

| | |
|---------|-----------------|
| TE 内部编号 | CAT-AM7801-P729 |
|---------|-----------------|

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



SEALING PLUG, SZ 20 CAVITY

AMPSEAL16 SEALING PLUG
SIZE16

SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| TE 产品编号 | 776364-1 | 1903185-1 | 776363-1 |
| 主要产品颜色 | 土黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| 产品系列 | AMP | AMP | AMP |
| 系列 | AMPSEAL 16 | AMPSEAL 16 | AMPSEAL 16 |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Flipbook Catalog

[Industrial & Commercial Transportation - Terminals and Connectors \(English\)](#)

TE's Industrial & Commercial Transportation Terminals and Connectors flipbook catalog features AMPSEAL, AMPSEAL 16, Circular DIN, DEUTSCH, HDSCS, LEAVYSEAL, and Superseal 1.0 connectors, contacts, tools, and accessories.

English

Product Specifications

[AMPSEAL 16 Connectors Product Specifications \(English\)](#)

This specification covers performance tests and quality requirements for AMPSEAL 16 connectors.

English

Application Specifications

[AMPSEAL 16 Connectors Application Specifications \(English\)](#)

This specification covers the requirements for the application of the AMPSEAL 16 plug connector and header assembly.

English

Application Specifications

[HDSF Size 16 Pin and Socket Contacts \(English\)](#)

This specification covers the requirements for the application of Heavy Duty Stamped and Formed (HDSF) Size 16 Pin and Socket Contacts.

English

Connector Selector

[Connector Selector \(English\)](#)

The Connector Selector is a reference guide to TE Connectivity's (TE) Industrial & Commercial Transportation electrical connectors.

English

该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



其他汽车连接器附件(11)



数据连接器外壳(3)



数据连接器接头(2)




汽车端子(33)



汽车连接器护套(244)



汽车连接器盖帽(1)

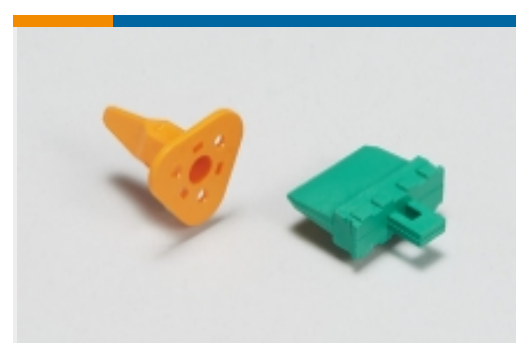

汽车连接器锁和位置保证(2)



连接器后盖(84)



AMPSEAL 16、TE Connectivity 和 TE connectivity (徽标) 均为商标。