

Removal Tools - AMPSEAL 16

AMP | AMPSEAL 16
在 TE 官网查看>



AMPSEAL 16 拆卸工具有助于偏转端子定位器指夹，以便轻松取下端子。



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件

退针工具可帮助正确取下 AMPSEAL 16 端子。您可以利用这些工具轻松地拆卸连接器的主锁闩固定器，以及偏转端子定位器指夹。它们简化了现场服务维修。



汽车连接器附件类型: 拔出工具
工组温度范围: -40 - 125 °C

其他 AMPSEAL 16 产品

[查看所有 AMPSEAL 16 产品](#)

AMPSEAL 16 连接器专为非公路车辆、重载工业、休闲和农业应用而设计。这些连接器非常可靠、易于使用并且有助于防止湿气和灰尘污染连接。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-AM7801-T618
---------	-----------------

产品类型特性

汽车连接器附件类型	拔出工具
-----------	------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
-------------	-----------



工组温度范围 (°F)	-40 - 257
-------------	-----------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Bag, Box
封装数量	2, 2000

其他

可维修	否, 是
-----	------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



AS 16, EXTRACTION
TOOL



EXTRACTION TOOL

TE 产品编号	776441-1	776106-1
工组温度范围	-40 - 125 °C	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	AMP	AMP
系列	AMPSEAL 16	AMPSEAL 16

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

电子版产品目录

工业和商业运输事业部 - 端子和连接器（英语）

TE 的工业和商业运输事业部端子和连接器电子版产品目录主要介绍 AMPSEAL、AMPSEAL 16、圆形 DIN、德驰、HDSCS、LEAVYSEAL 和 Superseal 1.0 连接器、端子、工具和附件。

English

产品规范

AMPSEAL 16 连接器产品规范（英文版）

该规范中涵盖了 AMPSEAL 16 连接器的性能测试和质量要求。

English

应用规范

AMPSEAL 16 连接器应用规范（英文版）

该规范中涵盖了 AMPSEAL 16 插塞式连接器和接头配件应用的要求。

English

应用规范

HDSF 16 号引脚和插座触点（英文版）

该规范中涵盖了重载冲压成型 (HDSF) 16 号引脚和插座触点应用的要求。

English

连接器选型指南

连接器选型指南（英文版）


连接器选型指南是 TE Connectivity (TE) 工业和商业运输事业部电连接器的参考指南。

English


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16




数据连接器外壳(4)

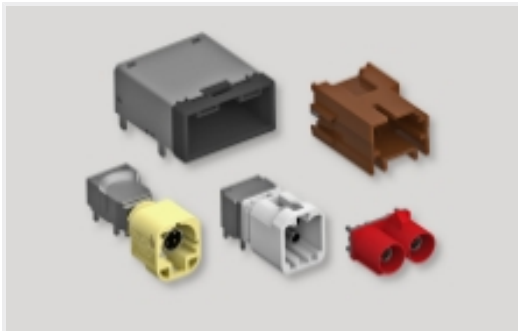

数据连接器接头(2)

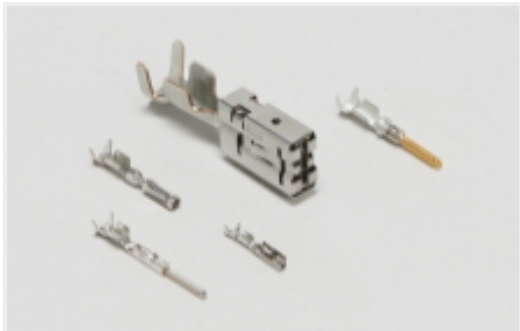

汽车端子(35)

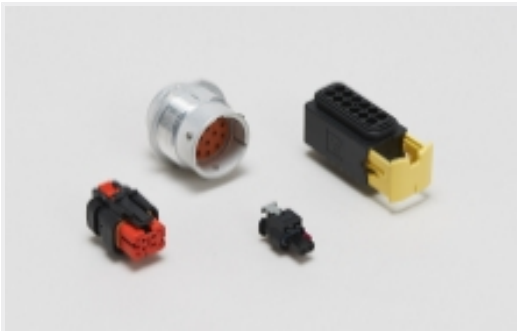

汽车连接器护套(239)



汽车连接器盖帽(5)

AMPSEAL 16、TE Connectivity 和 TE connectivity（徽标）均为商标。