


# P300-C 插针机

[在 TE 官网查看>](#)



我们的 P300-C 插针机是一款独立设计的本地化机器，通过转换套件和插针头提供稳定的插针控制和灵活性，从而确保效率和满足您的生产需求。

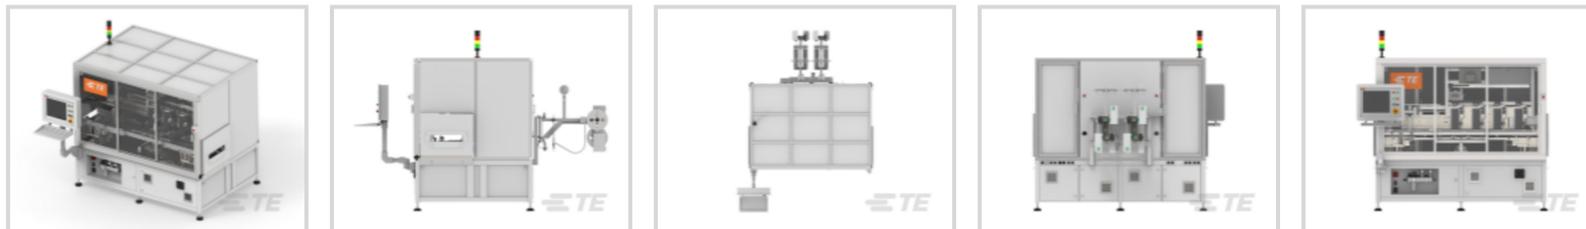

## ▶ P-300C 插针机视频

观看此视频，详细了解 P-300C 插针机，并了解这款中国自主设计的机器如何满足本地供应链的需求，同时保证优质的生产质量。

## 特性和优点

- 板载容量高达 420 x 360 mm [16.5" x 14.2"]
- 自动变换器上有多达 4 个插入头
- 10 分钟内可完成转换的转换工具套件（与 P100/P300/P360/P550 兼容）
- 可以轻松配置和改造的经典 PLC 和 IPC 控制系统
- 可自由编程的插入角度
- 插入速率高达 3 次/秒（每个冲程高达 3 个触点）
- 单针、双针和三针插入
- 相应的下刀变换器可用于海量的支持性几何形状
- 实时力度监控，确保 100% 高质量（最大力度及力度与距离监控）
- 最大插入力为 900N（可根据要求配置更大力度）
- 可提供高 PCB 对齐精度的视觉系统
- XY 伺服电机
- 完全自动化，可直插
- 触摸屏提供了一个可轻松编程且直观的操作界面
- PCB 厚度公差补偿
- 定制化的 MES 和数据采集，可以灵活地满足客户对数据可追溯性的要求

## 产品特性

### 参考编号

TE 内部编号

CAT-AS9-PPIM300

[查看下一页产品](#)

